



PROTEZIONE ANTICADUTA

GUIDA ALLA SCELTA

310

Imbracature per il corpo

Imbracature anticaduta p. 316

Kit protezione anticaduta p. 326

Anticaduta

Assorbitori di energia p. 330

Anticaduta a richiamo automatico p. 334

Anticaduta su supporto di fissaggio flessibile p. 338

Anticaduta su supporto di fissaggio flessibile/rigido p. 342

Spiderline II® p. 344

Ancoraggio/Posizionamento

Sistemi di posizionamento p. 324

Dispositivi di ancoraggio p. 346

Funi p. 348

Connettori p. 350

Sospensione

Lavori su corda p. 352

Salvataggio

Anticaduta e salvataggio, spazio confinato p. 354

Salvaggio & evacuazione p. 356





SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA

ANTICADUTA




IMBRACATURE PER IL CORPO



ANTICADUTA





ANCORAGGIO

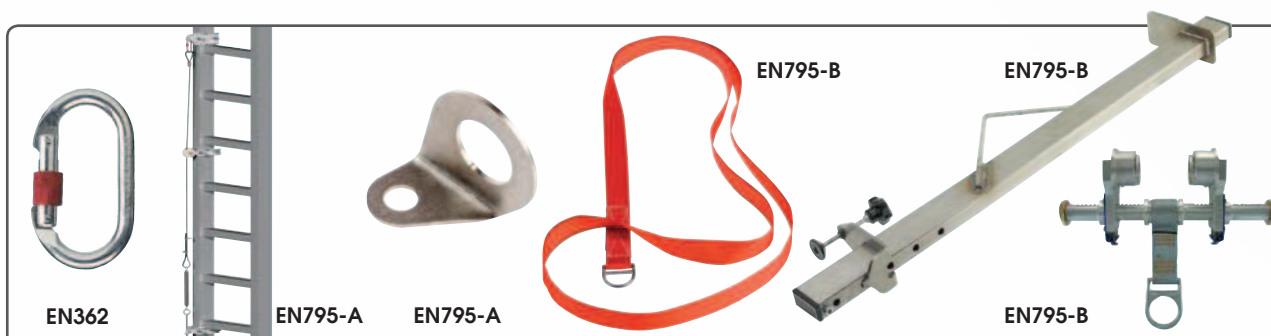

SISTEMA DI SALVATAGGIO E SOSPENSIONE



SISTEMA DI POSIZIONAMENTO

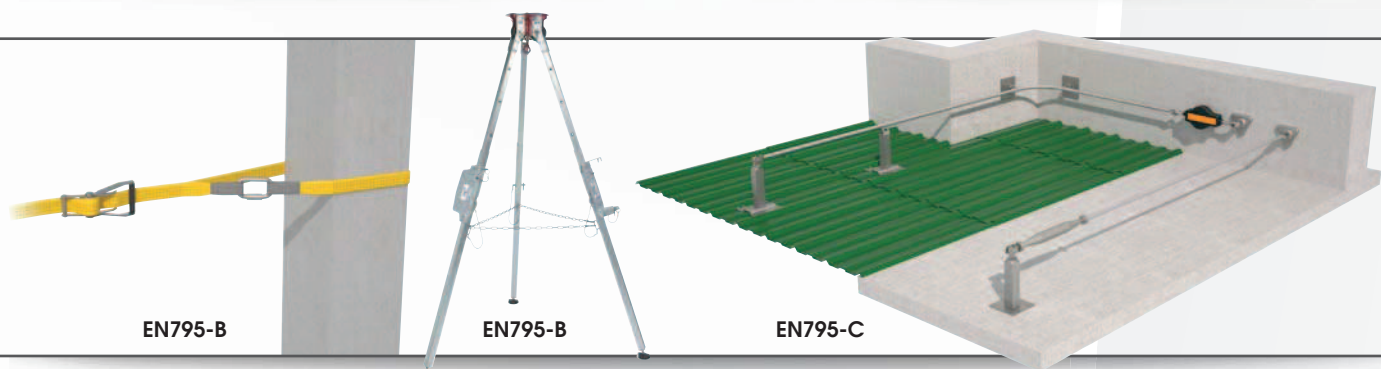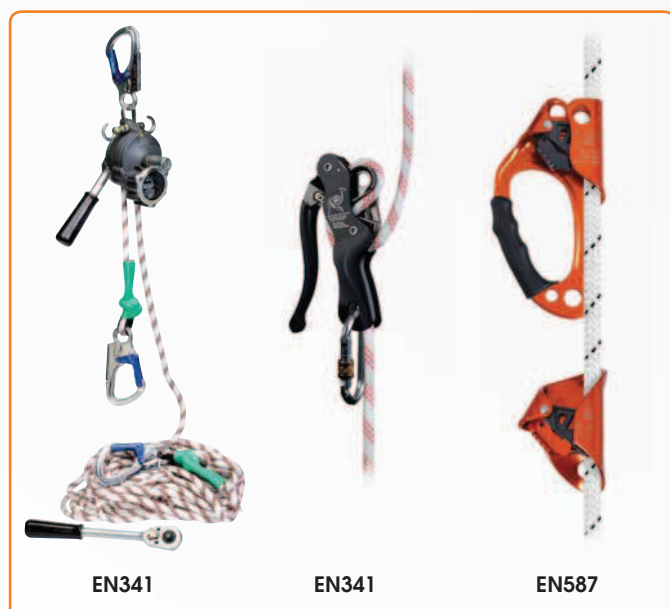





IMBRACATURA

SCEGLIERE LA PROPRIA IMBRACATURA



SCEGLIERE LA PROPRIA TAGLIA

RIF.	TAGLIE	1	2	3	4
GT	S-M-L	<195 cm	<110 cm	<115 cm	<65 cm
XX	XL-XXL	>190 cm	>105 cm	>110 cm	>60 cm

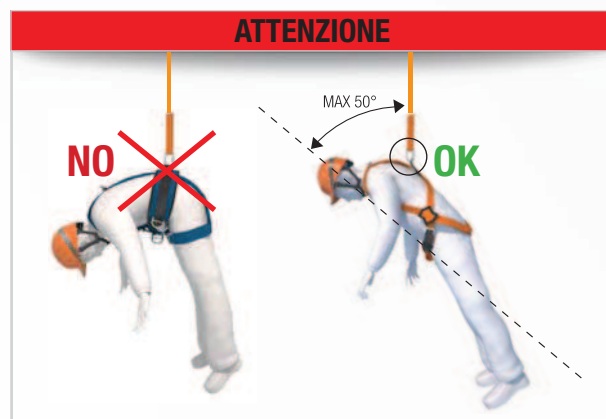

COME INDOSSARE UN' IMBRACATURA



ANTICADUTA

A RICHIAMO AUTOMATICO

SU SUPPORTO DI FISSAGGIO

ASSORBITORE DI ENERGIA

TIRANTE D'ARIA

UTILIZZO VERTICALE



UTILIZZO ORIZZONTALE



FLESSIBILE



RIGIDO




ASSORBITORE DI ENERGIA




ASSORBITORE DI ENERGIA DOPPIO (Y)




FATTORE 0

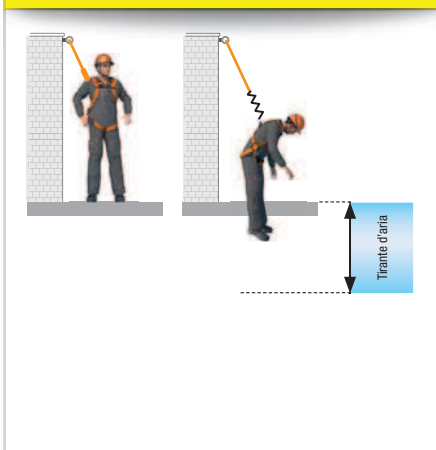

FATTORE 1

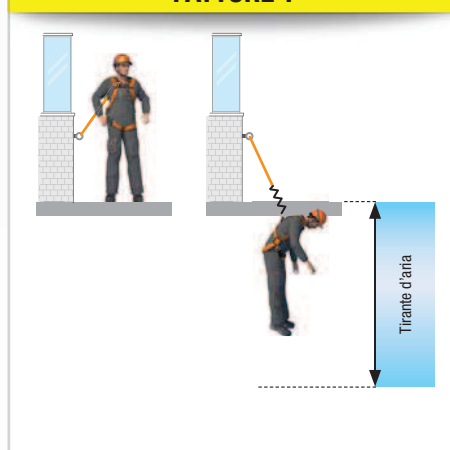

FATTORE 2

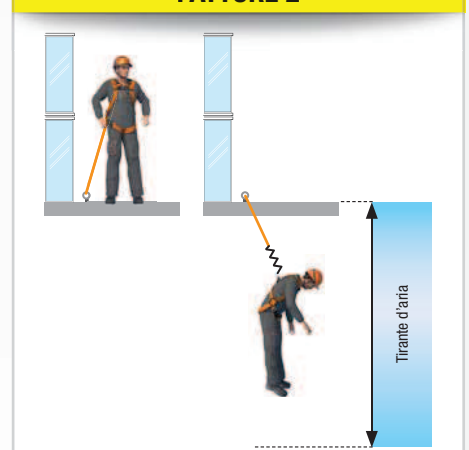



ASSISTENZA POST-VENDITA

VERIFICA GENERALE ANNUALE OBBLIGATORIA

EN365

Le istruzioni per le ispezioni periodiche devono includere tra l'altro:

- Una raccomandazione relativamente alla frequenza delle ispezioni periodiche, prendendo in considerazione fattori quali legislazioni, tipo di equipaggiamento, frequenza d'utilizzo e condizioni ambientali. Tale raccomandazione deve includere una dichiarazione che specifichi che

l'ispezione periodica deve essere effettuata almeno una volta ogni dodici mesi;

- Una avvertenza per sottolineare che è necessario che le ispezioni periodiche siano eseguite unicamente da una persona competente e nel severo rispetto delle procedure di ispezione periodica del fabbricante.



10 anni


Fino a 10 anni dalla data di fabbricazione
o 7 anni dalla data di utilizzo per i DPI tessili



20 anni

Fino a 20 anni dalla data di fabbricazione per i DPI in metallo

Prodotti tessili

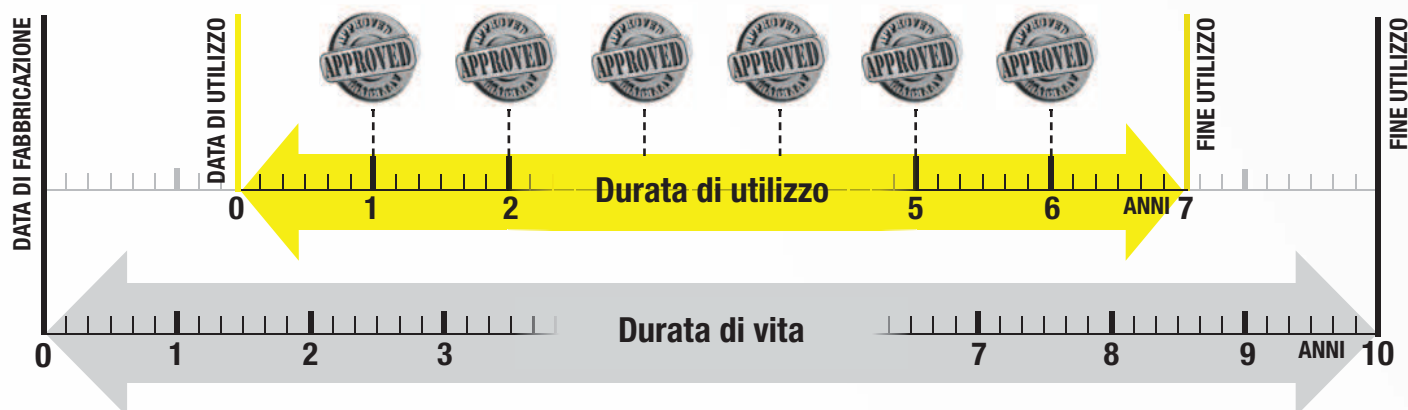

ISPEZIONE VISIVA PER :

Imbracature, cinture, cinghie, corde, assorbitore di energia, arrotolatori non smontabili (ad esempio AN102), connettori, componenti dei kit (ad eccezione di ELARA270), ancoraggi temporanei (treppiede, LV201...)

REVISIONE MECCANICA PER :

Arrotolatori smontabili, apparecchiature di salvataggio (ad esempio TC013)



COME PROGRAMMARE L'ISPEZIONE ANNUALE

Etichetta sul prodotto con la prossima data



Registrarsi sul sito www.deltaplus.eu



O :

- Programmazione da parte dell'utilizzatore
- Programmazione da parte del datore di lavoro
- Etichetta sul luogo di stoccaggio del prodotto
- Incaricare le seguenti organizzazioni della programmazione:
 - il rivenditore
 - il fabbricante Delta Plus
 - il centro di assistenza



EN365

UTILIZZATORI : "E' essenziale che il personale sia **formato**, che la sua competenza sia verificata, che disponga di istruzioni scritte che permettano di scegliere, di utilizzare, di sottoporre a manutenzione e di revisionare periodicamente il DPI o altro equipaggiamento"

VERIFICATORI : "Può essere necessario che una persona competente debba essere **formata** dal fabbricante (...), sono necessarie conoscenze specifiche relative alla sicurezza per smontare, rimontare e valutare il DPI o altri equipaggiamenti".

LA FORMAZIONE E' INDISPENSABILE:

Permette di:

- Sensibilizzare al lavoro in altezza
- Analizzare situazioni a rischio
- Mettere in sicurezza il posto di lavoro
- Trovare soluzioni di protezione
- Migliorare la produttività
- Trasferire competenze tecniche nel corso dell' ispezione, manutenzione e riparazione dei prodotti

LA NOSTRA OFFERTA DI FORMAZIONE :

12 moduli di formazione adatti ad un pubblico diverso: utilizzatori, distributori, assistenza tecnica per ispezione e riparazione.



DPG
Training



ASSISTENZA POST-VENDITA NELLE VICINANZE

Rete di centri di assistenza



Informazioni su www.deltaplus.eu



Centri di formazione www.dpgtraining.com



IMBRACATURE PER IL CORPO

WAILY HAR36TC



Comoda grazie all'imbottitura confortevole

Posizione di lavoro ideale grazie al sedile semi rigido

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie/Lunghezza		
WAILY HAR36TC	HAR36TCGT	CE EN361 EN358	Imbracatura con cintura e sedile semi rigido: 2 punti di ancoraggio anti-caduta (dorsale - sternale). Cintura di mantenimento con schienale e sedile termoformati. 2 punti di ancoraggio per mantenimento della posizione (laterali). Sedile con 2 punti di sospensione. 5 fibbie di regolazione di cui 3 automatiche	S/M/L	2,4 kg	x5
	HAR36TCXX			XL/XXL		

IMBRACATURA ANTICADUTA E DI SOSPENSIONE

La maggior parte dei nostri prodotti sono stati testati con una sollecitazione massima superiore dal 40 al 50% rispetto alle esigenze normative (a 140 kg o a 150 kg). Tali informazioni sono precisate sulle schede tecniche prodotto.

GALAGO HAR35TC



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie/Lunghezza		
GALAGO HAR35TC	HAR35TCGT	CE EN361 EN358 EN813	Imbracatura bicolore con cintura : 2 punti di ancoraggio anti-caduta (dorsale - sternale). Cintura di mantenimento con protezione per la schiena termoformata. 2 punti di ancoraggio per mantenimento della posizione (laterale). 1 punto di sospensione. 8 fibbie di regolazione. 1 moschettone.	S/M/L	1,9 kg	x5
	HAR35TCXX			XL/XXL		

IMBRACATURE PER IL CORPO

EOLIEN HAR35



Soffice imbottitura sulle spalle e sulle cinghie dei cosciali

Protezione dorsale staccabile

Indicatore di caduta

Rotazione 120°
2 maniglie porta-accessori integrate nella cintura

Tasca porta-cellulare o porta-rilevatore di caduta

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie/Lunghezza		
EOLIEN HAR35	HAR35GT	CE	EN361 EN358	Imbracatura bicolore con cintura di mantenimento. 3 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale lato destro - sternale lato sinistro). 4 fibbie di regolazione. Cintura di mantenimento con protezione per la schiena termoformata chiusa con una grande velcro per garantire maggiore comodità. Rotazione 120° 2 Punti di ancoraggio laterali. 1 fibbia automatica di regolazione. Fodera di protezione per la schiena in spugna.	S/M/L	2 kg	x5
	HAR35XX				XL/XXL		

La maggior parte dei nostri prodotti sono stati testati con una sollecitazione massima superiore dal 40 al 50% rispetto alle esigenze normative (a 140 kg o a 150 kg). Tali informazioni sono precisate sulle schede tecniche prodotto.

ANATOM HAR32



Soffice imbottitura e sulle cinghie dei cosciali

Indicatore di caduta

Tasca porta-cellulare o porta-rilevatore di caduta

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie/Lung.		
ANATOM HAR32	HAR32GT	EN361	Imbracatura bicolore. 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 4 fibbie di regolazione in lega leggera. 8 fibbie automatiche	S/M/L	1,4 kg	x5
	HAR32XX			XL/XXL		



IMBRACATURE PER IL CORPO

HAR24



"Riplight System II®"



Testimone di caduta

Rotazione 120°
2 maniglie porta-accessori integrate nella cintura

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie/Lunghezza		
HAR24	HAR24GT	CE EN361 EN358	Imbracatura con bande allungabili "Riplight System II®" brevettate con cintura di mantenimento. 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale) e 4 fibbie di regolazione. Cintura di posizionamento a rotazione con schienale termoformato chiuso con velcro. Rotazione 120°. 2 punti d'ancoraggio laterali di mantenimento.	S/M/L	1,8 kg	x5

HAR22



EX220



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie/ Lunghezza			
HAR22	HAR22GT	 EN361	Imbracatura estensibile con bande allungabili "Riplight System II®" brevettate. 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 4 fibbie di regolazione.	S/M/L	1 kg	x5	
EX220	EX220XX		EN358	Cintura di mantenimento con protezione per la schiena termoformata chiusa con una grande velcro per garantire maggiore comodità. Rotazione 120° 2 Punti di aggancio laterali di posizionamento. 1 fibbia di regolazione. Fodera di protezione per lo schienale in spugna.	XL/XXL		0,8 kg
	EX220GT				S/M/L		

La maggior parte dei nostri prodotti sono stati testati con una sollecitazione massima superiore dal 40 al 50% rispetto alle esigenze normative (a 140 kg o a 150 kg). Tali informazioni sono precisate sulle schede tecniche prodotto.

HAR23GILNO



"Riplight System II®"

Testimone di caduta

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie/Lunghezza	Icona	Icona
HAR23GILNO	HAR23GILNOGT	CE EN361	Imbracatura estensibile con gilet non staccabile: Imbracatura (Rif.HAR23). Gilet: Poliestere, Cordura® e tricot 3D. Chiusura con cerniera. 2 tasche chiuse con cerniera. Bande laterali HV e retro-riflettenti. Vita regolabile con elastici laterali.	S/M/L	1,8 kg	x5

HAR23



"Riplight System II®"

Testimone di caduta

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie/Lunghezza	Icona	Icona
HAR23	HAR23GT	CE EN361	Imbracatura estensibile con bande allungabili "Riplight System II®" brevettate. 3 punti di aggancio anticaduta (dorsale - sternale lato destro - sternale lato sinistro). 4 fibbie di regolazione.	S/M/L	1,3 kg	x5



IMBRACATURE PER IL CORPO

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione		
HAR14 	HAR14GT	CE EN361 EN358	Imbracatura 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 2 fibbie di regolazione. 2 placche laterali di regolazione. Cintura di posizionamento con grande schienale termoformato. Fodera in spugna. 2 punti d'ancoraggio laterali di mantenimento.	1,1 kg	x10
	HAR14XX				
HAR12 	HAR12GT	CE EN361	Imbracatura 2 punti di aggancio anticaduta (dorsale - sternale). 2 fibbie di regolazione	0,7 kg	x10
	HAR12XX				
HAR11 	HAR11GT	CE EN361	Imbracatura 1 punto di aggancio anti-caduta (dorsale). 2 fibbie di regolazione	0,6 kg	x10
	HAR11XX				
EX120 	EX120	CE EN358	Cintura di mantenimento con schienale termoformato. 2 Punti di ancoraggio laterali di posizionamento. 1 fibbia di regolazione. Fodera schienale in spugna.	0,4 kg	x10

La maggior parte dei nostri prodotti sono stati testati con una sollecitazione massima superiore dal 40 al 50% rispetto alle esigenze normative (a 140 kg o a 150 kg). Tali informazioni sono precisate sulle schede tecniche prodotto.

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione		
HAR12GILNO 	HAR12GILNOGT	CE EN361	Imbratura con gilet non staccabile : Imbracatura (Rif. HAR12). Gilet: 65% poliestere 35% cotone integrato. Fodera mesh 100% poliestere fodera a rete. Chiusura con cerniera. 2 tasche. Taglia regolabile con diverse cerniere 3 in 1	1,2 kg	x10
	HAR12GILNOXX				
HAR12GILJA 	HAR12GILJAGT	CE EN361 EN471 2,2	Imbratura con gilet alta visibilità non staccabile. Imbracatura (Rif. HAR12). Gilet: Serge 100% poliestere. Bande retro-riflettenti cucite. Fodera rete in poliestere. Chiusura con cerniera. 5 tasche di cui 1 per cellulare. Spazio porta-badge. Taglia regolabile con diverse cerniere 3 in 1	1,2 kg	x10
	HAR12GILJAXX				
HAR12GILOR 	HAR12GILORGT	CE EN361 EN471 2,2	Imbratura con gilet alta visibilità non staccabile. Imbracatura (Rif. HAR12). Gilet: Serge 55% poliestere 45% cotone. Bande retro-riflettenti cucite. Fodera rete poliestere. Chiusura con cerniera. 5 tasche di cui 1 per cellulare. Spazio porta-badge. Taglia regolabile con diverse cerniere 3 in 1	1,2 kg	x10
	HAR12GILORXX				



ANCORAGGIO/POSIZIONAMENTO

EX030200



Apertura doppia sicurezza : posizionamento senza staccarsi dall'imbracatura

Apertura con una sola mano

indicatore di caduta e indicatore di senso

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie/Lunghezza		
EX030200	EX030200	CE EN358 EN12841 EN353-2	3 prodotti in 1 multifunzione: Anticaduta scorrevole su supporto di fissaggio corda intrecciata Ø 10,5 mm - Dispositivo di bloccaggio su corda - Tenditore con una corda ed un moschettone AM002. Il dispositivo anticaduta scorre su un supporto di fissaggio e nel caso di caduta, si blocca automaticamente ed interrompe la caduta dell'utilizzatore. Il dispositivo di regolazione della corda utilizzato sul supporto di sicurezza (modello A) accompagna l'utilizzatore nel corso dei suoi cambiamenti di posizione e si blocca sotto l'azione di un carico statico o dinamico. Il dispositivo di ascensione su un supporto di lavoro si blocca sotto l'azione di un carico in una direzione e scorre liberamente in direzione opposta (modello B). Il dispositivo di posizionamento permette la regolazione della distanza tra l'operatore (con cintura di posizionamento) e la struttura. Fune: Corda intrecciata Ø 10,5 mm con estremità lavorate. Connettore a chiusura automatica.	da 0,20 a 2 m.	1,2 kg	x5
EX030400	EX030400			da 0,20 a 4 m.	1,4 kg	

EX118200A



Accessorio consigliato per un corretto utilizzo di questo prodotto : 1 connettore AM002




EX021



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie/Lunghezza		
EX118200A	EX118200A	CE EN358	Fune di mantenimento regolabile con tenditore in acciaio inossidabile. Lunghezza regolabile. Corda trefolata Ø 14 mm con indicatore di usura. Terminale capocorda. Protezione cingiture. Guaina di protezione. 1 connettore.	da 0,20 a 2 m.	0,9 kg	x5
EX118400A	EX118400A			da 0,20 a 4 m.	1,1 kg	
EX021	EX021		Fune di posizionamento regolabile con riduttore. Lunghezza regolabile. Corda trefolata Ø 12 mm. Guaina di protezione sulle cingiture.	da 1,10 a 2 m.	0,3 kg	x15

HA203

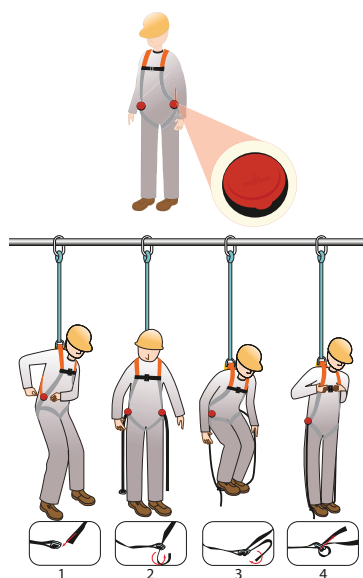

Codice prodotto	Rif./Colori	Descrizione		
HA203	HA203	Coppia di cinghie che permettono di mantenere la circolazione sanguigna a livello delle gambe dopo una caduta in attesa di soccorsi. Adattabile a qualsiasi tipo di imbracatura posizionandolo sulle cinghie laterali. Facilità e rapidità di montaggio. Scatola di trasporto.	0,3 kg	x10

RIPLIGHT 2 HA201



FALLDET



Codice prodotto	Rif./Colori	Descrizione		
RIPLIGHT 2 HA201	HA201	RIPLIGHT SYSTEM II® conferisce elasticità all'imbracatura annullando i punti di tensione. Si fissa con facilità alle cinghie di tutte le nostre imbracature. Per una comodità massima, si consiglia di utilizzare 3 coppie di bande allungabili. Venduto a paia.	0,03 kg	x1
FALLDET	FALLDET	Rilevatore di caduta con: • un accelerometro che permette di rilevare la caduta. Può essere messo in tasca oppure grazie alle maniglie esterne, essere fissato ad una cintura • un pulsante che permette di chiedere aiuto. Nessun pulsante on/off: Si attiva in modalità ON non appena è in movimento e passa in modalità OFF dopo 20 minuti di inattività. Venduto a coppia perchè funziona a coppia.	0,04 kg	



ELARA320



Borsa custodia



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie/Lunghezza		
ELARA320	ELARA320	CE EN362 EN361 EN355 EN358	POSITIONNING & SCAFFOLDING - Kit anticaduta pronto all'uso: Imbracatura 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 2 fibbie di regolazione. 2 placche laterali di regolazione. Cintura di mantenimento (Rif. HAR14). Fune di posizionamento regolabile con riduttore. Lunghezza da 1,1 a 2 m. Corda trefolata Ø 12 mm (Rif. EX021). Anticaduta ad assorbitore di energia con corda trefolata doppia (Y) Ø 12mm. Lunghezza 2 m. 1 moschettone AM002 e 2 connettori AM022 (Rif. AN211200CDD). 2 connettori AM002.	S/M/L	3,6 kg	x5

ELARA280



Borsa custodia



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie/Lunghezza		
ELARA280	ELARA280	CE EN362 EN361 EN355	SCAFFOLDING - Kit anticaduta pronto all'uso: Imbracatura 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 2 fibbie di regolazione. 2 placche laterali di regolazione (Rif. HAR12). Anticaduta ad assorbitore di energia con corda trefolata doppia (Y) Ø 12mm. Lunghezza 2 m. 1 moschettone AM002 e 2 connettori AM022 (Rif. AN211200CDD)	S/M/L	2,8 kg	x5

La maggior parte dei nostri prodotti sono stati testati con una sollecitazione massima superiore dal 40 al 50% rispetto alle esigenze normative (a 140 kg o a 150 kg). Tali informazioni sono precisate sulle schede tecniche prodotto.

ELARA270



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie/Lunghezza	Icona	Icona
ELARA270	ELARA270	CE EN362 EN361 EN360 EN354 EN795-B	VERTICAL & HORIZONTAL 10 M - Kit anticaduta pronto all'uso: Imbracatura 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 2 fibbie di regolazione. 2 placche laterali di regolazione (Rif. HAR12). Anticaduta a richiamo automatico con cavo d'acciaio. Lunghezza 10 m. Carter in plastica. 1 connettore automatico con tornichetto e indicatore di caduta AM016 (Rif. AN123T). Fune e punto d'ancoraggio con cintura tubolare, lunghezza 2 m (Rif. L0030). 2 connettori AM002	S/M/L	8,5 kg	x1

ELARA140



Borsa custodia



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie/Lunghezza	Icona	Icona
ELARA140	ELARA140GT	CE EN362 EN361 EN360	VERTICAL & HORIZONTAL 2,50 M - Kit anticaduta pronto all'uso: Imbracatura 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 2 fibbie di regolazione. 2 placche laterali di regolazione (Rif. HAR12). Anticaduta a richiamo automatico a cinghia 46 mm con dissipatore di energia. Carter di protezione. 1 connettore AM002 (Rif. AN102). 1 connettore AM002	S/M/L	2,1 kg	x5
	ELARA140XX			XL/XXL		



ELARA170



Borsa custodia



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie/Lunghezza		
ELARA170	ELARA170GT	CE EN362 EN361 EN353-2	ROOF - Kit pronto all'uso: Imbracatura 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale) 2 fibbie di regolazione. 2 placche laterali di regolazione. (Rif. HAR12). Anticaduta sorveiledi tipo non apribile conindicatore di caduta su supporto di fissaggio su corda trefolata Ø 12 mm. Lunghezza 20 m (Rif. AN063/20). 2 connettori AM002.	S/M/L	3,3 kg	x5
	ELARA170XX			XL/XXL		
ELARA150	ELARA150	CE EN362 EN361 EN353-2	ROOF - Kit pronto all'uso: Imbracatura 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 2 fibbie di regolazione. 2 placche laterali di regolazione. (Rif. HAR12). Anticaduta sorvevole di tipo non apribile con testimone di caduta su supporto di fissaggio con corda trefolata Ø 12 mm. Lunghezza 10 m (Rif. AN063/10). 2 connettori AM002.	S/M/L	2,4 kg	

ELARA190



Borsa custodia

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie/Lunghezza		
ELARA190	ELARA190GT	CE EN362 EN361 EN355	SCAFFOLDING - Kit anticaduta pronto all'uso: Imbracatura 2 punti di ancoraggio anticaduta (dorsale - sternale). 2 fibbie di regolazione. 2 placche laterali di regolazione (Rif. HAR12). Anticaduta assorbitore di energia con fune, lunghezza 2 m, con 1 connettore AM002 e 1 connettore AM022 (Rif. AN203200CD).	S/M/L	1,8 kg	x5
	ELARA190XX			XL/XXL		

La maggior parte dei nostri prodotti sono stati testati con una sollecitazione massima superiore dal 40 al 50% rispetto alle esigenze normative (a 140 kg o a 150 kg). Tali informazioni sono precisate sulle schede tecniche prodotto.

ELARA130



KIT DI MANTENIMENTO

Borsa custodia

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie/Lunghezza		
ELARA130	ELARA130	CE EN362 EN361 EN354	RESTRAINT - Kit pronto all'uso: Imbracatura 1 punto di ancoraggio anticaduta (dorsale). 2 fibbie di regolazione, 2 placche laterali di regolazione, con fune in corda trefolata Ø 12 mm non staccabile. Lunghezza 1,50 m. 1 connettore AM002.	S/M/L	1,3 kg	x5

ELARA160



Borsa custodia

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie/Lunghezza		
ELARA160	ELARA160	CE EN362 EN361 EN355	CLASSIC - Kit anticaduta pronto all'uso: Imbracatura 1 punto di ancoraggio anticaduta (dorsale). 2 fibbie di regolazione, 2 placche laterali di regolazione, con anticaduta assorbitore di energia non staccabile in corda trefolata Ø 12mm, lunghezza 2 m. 1 moschettone AM002.	S/M/L	1,5 kg	x5



ANTICADUTA

AN240CDD



Assorbitore di energia con cinghia tessuta a deformazione progressiva integrata alla fune.

La lunghezza ridotta a riposo limita il fastidio dell'operatore ed il rischio di inciampo

Guaina di protezione su fibbie per ridurre l'usura provocata dallo sfregamento dei connettori

AN230CD



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Connettore 1	Connettore 2	Taglie/Lunghezza		
AN240CDD	AN240	CE EN355	Anticaduta assorbitore di energia estensibile con cinghia tessuta doppia (Y) a deformazione progressiva integrata alla fune Lunghezza retratta: 1,40 m. Lunghezza allungata: 2 m. 1 moschettone AM002: 2 connettori AM022	1 x AM002	2 x AM022	da 1,40 a 2 m.	2,1 kg	x5
AN230CD	AN230		Anticaduta assorbitore di energia estensibile con cinghia tessuta a deformazione progressiva integrata alla fune Lunghezza retratta: 1,40 m. Lunghezza accorciata: 1,40m. Lunghezza allungata: 2 m. 1 moschettone AM002. 1 connettore AM022	1 x AM002	1 x AM022		1,0 kg	

AN218150CCC



AN208150CC



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Connettore 1	Connettore 2	Taglie/Lunghezza	Icona	Icona
AN218150CCC	AN218150CCC	CE EN355	Anticaduta assorbitore di energia con corda intrecciata doppia (Y) Ø 10,5 mm. Terminali capocorda.	1 x	2 x AM002	1,50 m	1,2 kg	x5
AN208150CC	AN208150CC		Anticaduta assorbitore di energia con corda intrecciata Ø 10,5 mm. Terminali capocorda.	AM002	1 x AM002		0,8 kg	

AN218RCDD



AN208RCD



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Connettore 1	Connettore 2	Taglie/Lunghezza	Icona	Icona
AN218RCDD	AN218RCDD	CE EN355	Anticaduta assorbitore di energia con corda intrecciata Ø 12 mm doppia (Y), regolabile con due fibbie riduttrici sulla corda	1 x	2 x AM022	da 1,30 a 2 m.	2,0 kg	x5
AN208RCD	AN208RCD		Anticaduta assorbitore di energia con corda trefolata Ø 12 mm, semplice e regolabile con fibbia riduttrice sulla corda	AM002	1 x AM022		1,3 kg	



ANTICADUTA

AN201200CC



AN201200CD



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Connettore 1	Connettore 2	Taglie/Lunghezza	Icona	Icona
AN201200CC	AN201200CC	CE EN355	Anticaduta assorbitore di energia con corda trefolata Ø 12 mm. Terminali capocorda.	1 x	1 x AM002	2 m	0,8 kg	x5
AN201200CD	AN201200CD			1 x AM002	1 x AM022		1,2 kg	

AN211200CCC



AN211200CDD



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Connettore 1	Connettore 2	Taglie/Lunghezza	Icona	Icona
AN211200CCC	AN211200CCC	CE EN355	Anticaduta assorbitore di energia con corda trefolata doppia (Y) Ø 12 mm. Terminali capocorda.	1 x	2 x AM002	2 m	1,3 kg	x5
AN211200CDD	AN211200CDD			1 x AM002	2 x AM022		2,0 kg	

AN203200CC



AN203200CD



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Connettore 1	Connettore 2	Taglie/Lunghezza	Icona	Quantità
AN203200CC	AN203200CC	CE EN355	Anticaduta assorbitore di energia a cinghia. Terminali capocorda.	1 x AM002	1 x AM002	2 m	0,7 kg	x5
AN203200CD	AN203200CD				1 x AM022		1,1 kg	

AN213200CCC



AN213200CDD



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Connettore 1	Connettore 2	Taglie/Lunghezza	Icona	Quantità
AN213200CCC	AN213200CCC	CE EN355	Anticaduta assorbitore di energia a cinghia doppia (Y). Terminali capocorda.	1 x AM002	2 x AM002	2 m	1,3 kg	x5
AN213200CDD	AN213200CDD				2 x AM022		1,8 kg	



ANTICADUTA

PROTECTOR TETRA



2 maniglie per il trasporto integrate

Per utilizzare l'anticaduta a richiamo automatico a cavo certificato in orizzontale, è necessario accoppiare il cavo ad una fune L0030 (pag. 349)



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Connettore 1	Taglie/ Lunghezza		
PROTECTOR TETRA	AN141F	 EN360 + Utilizzo intensivo + certificazione per utilizzo in orizzontale :	Anticaduta a richiamo automatico a cinghia con dissipatore di energia. Carter in ABS. Indicatore di caduta. Sistema di blocco ad inerzia.	1 x  AM021	6 m	5,3 kg	x1
	AN141T			1 x  AM016			
	AN142F			1 x  AM021	8 m	5,4 kg	x1
	AN142T			1 x  AM016			
	AN152F		Anticaduta a richiamo automatico con cavo zincato con dissipatore di energia integrato. Carter in ABS. Indicatore di caduta. Sistema di blocco ad inerzia.	1 x  AM020	6 m	5,6 kg	x1
	AN152T			1 x  AM016			
	AN153F			1 x  AM020	10 m	5,8 kg	
	AN153T			1 x  AM016			
	AN154F			1 x  AM020	15 m	6,5 kg	
	AN154T			1 x  AM016			

PROTECTOR METAL



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Connettore 1	Taglie/ Lunghezza		
PROTECTOR METAL	AN115F		EN360	Anticaduta a richiamo automatico con cavo in acciaio con dissipatore di energia. Carter in acciaio. Indicatore di caduta. Sistema di blocco ad inerzia.	1 x  AM020	20 m	9 kg	x1
	1 x  AM016							
	AN116F				1 x  AM020	25 m	10 kg	
	AN116T				1 x  AM016			
	AN11730F				1 x  AM020	30 m	11 kg	
	AN11730T				1 x  AM016			

PROTECTOR INOX



Carter in metallo

Cavo in acciaio inossidabile

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Connettore 1	Taglie/Lunghezza		
PROTECTOR INOX	AN11023F	CE	EN360	Anticaduta a richiamo automatico con cavo in acciaio inossidabile Ø 5 mm con dissipatore di energia integrato. Carter in metallo. Sistema di blocco ad inerzia.	1 x AM020	23 m	9,4 kg	x1
	AN11023T				1 x AM016			



ANTICADUTA

PROTECTOR ELEVATOR



Maniglia di trasporto integrata

Funzione salita/discesa del verricello di salvataggio
Sistema anti-ritorno



Il verricello di salvataggio permette l'evacuazione di una persona dall'alto al basso

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Connettore 1	Taglie/ Lunghezza		
PROTECTOR ELEVATOR	TR007F		EN360 EN1496 classe B	Anticaduta a richiamo automatico con cavo in acciaio con verricello di salvataggio staccabile. Carter in acciaio. Sistema di blocco ad inerzia Dissipatore di energia	1 x  AM020	20 m	14,9 kg	x1
	1 x  AM016							
	TR01730F				1 x  AM020	30 m	18,9 kg	
	TR01730T				1 x  AM016			

MINIBLOC AN102



FIXBLOC AN105



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Connettore 1	Taglie/Lunghezza		
MINIBLOC AN102	AN102	CE EN360	Anticaduta a richiamo automatico a cinghia 46 mm con dissipatore di energia. Carter di protezione 1 moschettone AM002	1 x	2,50 m	1,1 kg	x5
FIXBLOC AN105	AN105		Anticaduta a richiamo automatico a cinghia Carter in ABS. Indicatore di caduta. Sistema di blocco ad inerzia. 1 moschettone AM002	AM002	1,50 m	0,9 kg	

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

La maggior parte dei nostri prodotti sono stati testati con una sollecitazione massima superiore dal 40 al 50% rispetto alle esigenze normative (a 140 kg o a 150 kg). Tali informazioni sono precisate sulle schede tecniche prodotto.

PROTECTOR LOAD



ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO DI CARICO

Utilizzo intensivo

Carter ABS alta resistenza

Sistema di blocco ad inerzia

Dissipatore di energia integrato

2 maniglie per il trasporto integrate

Carter in acciaio

1 maniglia per il trasporto integrata



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie/Lunghezza		
PROTECTOR LOAD	AN517	CE Direttiva macchina	Anticaduta di carico in cavo galvanizzato Ø 4 mm, per mettere in sicurezza tutti i carichi in movimento inferiori a 250 kg.	10 m	5,1 kg	x1
	AN518			15 m	5,9 kg	
	AN521		Anticaduta di carico in cavo galvanizzato Ø 4,5 mm, per mettere in sicurezza tutti i carichi in movimento inferiori a 300 kg.	10 m	5,7 kg	
	AN510		Anticaduta di carico in cavo galvanizzato Ø 4 mm, per mettere in sicurezza tutti i carichi in movimento inferiori a 100 kg.		6,0 kg	
	AN530		Anticaduta di carico in cavo galvanizzato Ø 6 mm, per metter in sicurezza tutti i carichi in movimento inferiori a 500 kg.	12 m	11 kg	





AN066A



AN066



AN410
AN420
AN430
AN401



AN006



TC009



Indicatore di caduta e indicatore di senso

La prolunga permette maggiore mobilità

Apertura con una sola mano



Apertura doppia sicurezza : posizionamento senza staccarsi dall'imbracatura

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Connettore 1	Taglie/Lunghezza		
CAMELEON AN066A	AN066A	EN353-2 EN358 EN12841 Modello A e Modello B CE	3 prodotti in 1 multifunzione: Anticaduta scorrevole su supporto di fissaggio corda intrecciata Ø 10,5 mm - Dispositivo di bloccaggio su corda - Tenditore con una prolunga con dissipatore di energia e moschettone AM002. Il dispositivo anticaduta scorre su un supporto di fissaggio e nel caso di caduta, si blocca automaticamente ed interrompe la caduta dell'utilizzatore. Il dispositivo di regolazione della corda utilizzato sul supporto di sicurezza (modello A) accompagna l'utilizzatore nel corso dei suoi cambiamenti di posizione e si blocca sotto l'azione di un carico statico o dinamico. Il dispositivo di ascensione su un supporto di lavoro si blocca sotto l'azione di un carico in una direzione e scorre liberamente in direzione opposta (modello B). Il dispositivo di posizionamento permette la regolazione della distanza tra l'operatore (con cintura di posizionamento) e la struttura.	1 x AM002		0,4 kg	
CAMELEON AN066	AN066		3 prodotti in 1 multifunzione: Anticaduta scorrevole su supporto di fissaggio corda intrecciata Ø 10,5 mm - Dispositivo di bloccaggio su corda - Tenditore con un moschettone AM002. Il dispositivo anticaduta scorre su un supporto di fissaggio e nel caso di caduta, si blocca automaticamente ed interrompe la caduta dell'utilizzatore. Il dispositivo di regolazione della corda utilizzato sul supporto di sicurezza (modello A) accompagna l'utilizzatore nel corso dei suoi cambiamenti di posizione e si blocca sotto l'azione di un carico statico o dinamico. Il dispositivo di ascensione su un supporto di lavoro si blocca sotto l'azione di un carico in una direzione e scorre liberamente in direzione opposta (modello B). Il dispositivo di posizionamento permette la regolazione della distanza tra l'operatore (con cintura di mantenimento) e la struttura.			0,3 kg	x5
AN410	AN410	EN353-2 EN12841	Supporto di fissaggio con corda intrecciata Ø 10,5 mm per CAMELEON®. 1 terminale capocorda cucito. Con un contrappeso AN006 ed un connettore AM002.	1 x AM002	10 m	1,4 kg	
AN420	AN420				20 m	1,9 kg	
AN430	AN430				30 m	2,4 kg	
AN401	AN401				al metro > 30 m		x1
AN006	AN006		Contrappeso per supporto di fissaggio Ø 8 a 18 mm caucciù nero. Peso 400 g.			0,4 kg	x30
TC009	TC009		Corda intrecciata Ø 10,5 mm - Lunghezza su richiesta				



ANTICADUTA

ASCORD AN060



Indicatore di senso

Dissipatore di energia
con indicatore di
caduta

AN315



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Connettore 1	Taglie/Lunghezza		
ASCORD AN060	AN060	CE EN353-2	Anticaduta scorrevole su supporto di fissaggio corda trefolata Ø 14 mm (Corda venduta separatamente). Anticaduta di tipo apribile con chiusura automatica, indicatore di senso, dissipatore di energia con indicatore di caduta. 1 moschettone AM002	1 x  AM002		0,7 kg	x5
AN315	AN315		Supporto di fissaggio con corda trefolata Ø 14 mm per ASCORD®. Estremità protetta con terminali capocorda .	1 x  AM002	10 m	1,5 kg	x10
AN317	AN317				20 m	2,8 kg	x5
AN319	AN319				30 m	4,1 kg	
AN013	AN013				al metro > 30 m		x1

FENNEC



Accessorio consigliato per un corretto utilizzo di questo prodotto : 1 connettore AM002

AN003



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie/Lunghezza		
FENNEC	AN06310	CE	EN353-2	Anticaduta sorrevole di tipo non apribile con indicatore di caduta su supporto di fissaggio con corda trefolata Ø 12 mm. Indicatore di usura. 1 fibbia cucita nell'estremità alta	10 m	1,3 kg	x10
	AN06320				20 m	2,2 kg	x5
	AN06330				30 m	3,0 kg	
	AN06300			Anticaduta sorrevole di tipo non apribile con indicatore di caduta su supporto di fissaggio con corda trefolata Ø 12 mm. Indicatore di usura Consegnato montato su AN003.		3,7 kg	x10
AN003	AN003	CE	EN353-2	Supporto di fissaggio on corda trefolata Ø 12 mm. Indicatore di usura Lunghezza al metro superiore a 30 m. Corda provvista di un AN06300.	al metro > 30 m		x1





AN801

AN802




AN024

AN025


AN801




Supporti rettangolari
 $L1 \leq 160 \text{ mm}$
 $L2 \leq 94 \text{ mm}$




Supporti a L
 $L1 \leq 160 \text{ mm}$
 $L2 \leq 94 \text{ mm}$



Supporti a T
 $L1 \leq 160 \text{ mm}$
 $L2 \leq 94 \text{ mm}$



Supporti tubolari
 $\varnothing \leq 94 \text{ mm}$



ASCAB AN070




Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie/Lunghezza		
AN801	AN801	CE EN795-A	Fissaggio alto (EN795-A), fissaggio basso e sistema di tensione in acciaio inossidabile con ancoraggio universale.		4 kg	x6
AN802	AN802		Fissaggio intermedio in acciaio inossidabile con ancoraggio universale. Consigliato come minimo ogni 8 m.		1.5 kg	x12
AN024	AN024	CE EN353-1 EN353-2	Primo metro di supporto di fissaggio cavo per ASCAB 3® in acciaio inossidabile. Terminale capocorda a tubetto.			x1
AN025	AN025		1 Metro aggiuntivo di supporto di fissaggio cavo per ASCAB 3®.			
ASCAB AN070	AN070	CE EN353-1 EN353-2	Anticaduta scorrevole di tipo apribile su supporto di fissaggio a cavo Ø 8 mm a chiusura automatica, indicatore di senso, prolunga con dissipatore di energia. 1 moschettone AM002		1 kg	x5
LDV04	LDV04		Kit linea di vita verticale pronto all'uso. Da utilizzarsi da una persona su scale, montanti o sbarre resistenti ad almeno un carico di 10 kN.	4 m	5 kg	x1
LDV06	LDV06			6 m	6 kg	
LDV08	LDV08			8 m	7 kg	
LDV10	LDV10			10 m	8 kg	
LDV12	LDV12			12 m	9 kg	



SPIDERLINE II®



Piastre d'estremità

	LV504 Ancoraggio di estremità - 3 fori di fissaggio
	LV505 Ancoraggio di estremità - 1 foro di fissaggio
	LV506 Ancoraggio di estremità - 1 foro di fissaggio con barra filettata
	LV521 Contro piastra per paletto di estremità
	LV522 Paletto di estremità

Assorbitore

	LV510 Assorbitore di energia con indicatore di caduta e indicatore di tensione
---	--

Accessori

	LV515 Terminale fisso per cavo - 8 mm
	LV516 Terminale con tenditore per cavo
	LV527 Piombo per linea di vita SPIDERLINE II.

Accessori

	LV555 Valigetta per dimostrazione SPIDERLINE II
	LV057 Pannello segnaletico

Cavo

	LV040 Cavo
	LV531 Bobina di cavo - 200 m
	LV532 Bobina di cavo - 1.000 m
	LV514 Pressatura del cavo
	LV528 Graffatrice con un set di matrici
	LV529 Matrice di pressatura
	LV530 Batteria di ricambio per graffatrice LV528

SPIDERLINE II®

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie/ Lunghezza		
SPIDERLINE II	SPIDERLINE	 EN795-C	Linea di vita permanente orizzontale con cavo Ø 8 mm. Componenti in acciaio inossidabile. Adattabile a tutti i tipi di supporto, luoghi e materiali: pavimenti, pareti, soffitti, all'interno ed all'esterno. Per maggiori informazioni rivolgersi al produttore.			
LDVW04	LDVW04			4 m	4,4 kg	
LDVH06	LDVH06			6 m	4,9 kg	
LDVH08	LDVH08			8 m	5,4 kg	x1
LDVH10	LDVH10			10 m	5,9 kg	
LDVH12	LDVH12			12 m	6,4 kg	



Ganci



LV500
Gancio fisso e scorrevole per cavo

Pezzi intermedi



V502
Passante intermedio



LV519
Squadra per passante intermedio



LV523
Paletto intermedio.



LV520
Piastra contro-piastra universale




LV543
Piastra di fissaggio universale per tetto in acciaio inossidabile



LV533
Piastra di fissaggio universale per tetto in acciaio galvanizzato



LV534
Kit di fissaggio per lamiera metallica



LV535
Rivetti per lamiera metallica



LV536
Guarnizione in rotolo



LV539
Kit di posa per contenitore bordato



LV537
Rivettatrice

Curva



LV503
Curva per cavo



LV518
Supporto di curva per paletto



ANCORAGGIO/POSIZIONAMENTO

SPEEDLINE LV201




Protezione delle fibbie in pelle

Cinghia larghezza 35 mm

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie/Lunghezza		
SPEEDLINE LV201	LV201	CE EN795-B	Linea di vita temporanea orizzontale con cinghia certificata per 2 persone. Regolazione della lunghezza e della tensione con un tenditore con gancio di arresto. Con 2 moschettoni AM002. Borsa di custodia e trasporto.	da 2,50 a 20 m	3,3 kg	x1

IPN LV130



DAYAK LV120G



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione		
IPN LV130	LV130	CE EN795-B	Dispositivo di ancoraggio provvisorio trasportabile con rotelle in lega di alluminio. Può essere fissato tra putrelle di larghezza variabile tra 76 e 255 mm.	4 kg	x1
DAYAK LV120G	LV120G		Punto di ancoraggio trasportabile, in acciaio galvanizzato, per telaio porta o finestra da 63 a 123 cm. Regolabile con vite di chiusura.	7 kg	

LV100



Installazione rapida



LV102100



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie/Lunghezza	Peso	Quantità
LV100	LV100	CE	EN795-A Placca di ancoraggio di fissaggio in acciaio inossidabile con viti Ø 12 mm.		0,05 kg	x10
LV102100	LV102100		EN795-B Anello di ancoraggio con cinghia in poliestere ad alta tenuta. Larghezza 45 mm. Fibbia di estremità con strozzatura e Dado di ancoraggio in acciaio	1 m	0,29 kg	
LV102150	LV102150			1,50 m	0,30 kg	

LV105



AM007



Studiate per le strutture ad angoli vivi



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie/Lunghezza	Peso	Quantità
LV105	LV105	CE	EN795-A Vite di ancoraggio all'occhiello in acciaio inossidabile Ø 12 mm. Lunghezza tutto escluso 140 mm. Lunghezza vite (sotto flangia) 100 mm. Lunghezza filettata 80 mm.		0,12 kg	x10
AM007	AM007		EN354 EN795-B Braca di ancoraggio in acciaio galvanizzato Ø 8 mm. Guaina di protezione 2 terminali capocorda a tubetto.	1 m	0,60 kg	x5



ANCORAGGIO/POSIZIONAMENTO

LO147150CDD



LO147150



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Connettore 1	Connettore 2	Taglie/Lunghezza	Icona	Quantità
LO147150CDD	LO147150CDD	CE	EN354	Doppia fune con corda intrecciata Ø 10,5 mm. Terminazione con 2 terminali capocorda	1 x  AM002	2 x  AM022	1,50 m	1,45 kg	x5
LO147150	LO147150							0,30 kg	x15

LO047150AD



LO047100



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Connettore 1	Connettore 2	Taglie/Lunghezza	Icona	Quantità
LO047150AD	LO047150AD	CE	EN354	Fune con corda intrecciata Ø 10,5 mm. Terminazione con 2 terminali capocorda	1 x  AM010	1 x  AM022	1,50 m	0,83 kg	x15
LO047100	LO047100						1 m	0,14 kg	
LO047150	LO047150						1,50 m	0,16 kg	
LO045200	LO045200						2 m	0,18 kg	

LO007150CD



LO007100



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Connettore 1	Connettore 2	Taglie/Lunghezza		
LO007150CD	LO007150CD	CE	EN354	Fune con corda intrecciata Ø 12 mm. 2 terminali capocorda	1 x	1 x	1,50 m	0,87 kg	x15
LO007100	LO007100R						1 m	0,18 kg	
LO007150	LO007150						1,50 m	0,22 kg	
LO005200	LO005						2 m	0,26 kg	

LO030



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie/Lunghezza		
LO030	LO030	CE	EN354 EN795-B	Fune e punto d'ancoraggio con cinghia tubolare. 2 terminali capocorda Larghezza 25 mm.	2 m	0,13 kg	x15
LO031	LO031				1,50 m	0,10 kg	
LO032	LO032				1 m	0,07 kg	



CONNETTORI

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione		
AM009 	AM009	CE EN362	Fissaggio rapido in acciaio inossidabile. Grande apertura 150 mm. Occhiello di ancoraggio R> 22 kN. 	0,38 kg	x20
AM022 	AM022	CE EN362	Connettore con chiusura automatica in acciaio zincato. Grande apertura 55 mm. Occhiello di ancoraggio R> 20 kN. 	0,50 kg	x20
AM027 	AM027	CE EN362	Moschettone con chiusura automatica in lega leggera. Grande apertura 58 mm. Anello scorrevole. Occhiello di ancoraggio apribile con linguetta. 	0,24 kg	x20
AM030 	AM030	CE EN362 EN12275	Connettore con chiusura automatica in lega di alluminio. Apertura 25 mm 	0,13 kg	x20
AM018 	AM018	CE EN362 EN12275	Moschettone da 1/4 di giro con chiusura automatica in acciaio. Apertura 17 mm. R> 25 kN. 	0,20 kg	x20

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione		
AM020	AM020	CE EN362	Connettore automatico a tornichetto in lega leggera con indicatore di caduta, chiusura automatica, provvisto di snodo apribile, larghezza 11 mm	0,13 kg	x5
	AM021		Connettore automatico a tornichetto in lega leggera. con indicatore di caduta, chiusura automatica, provvisto di snodo apribile, larghezza 22 mm 		
AM021					
AC001	AC001	CE EN354	Tornichetto con indicatore di caduta in alluminio, con uno snodo non apribile, larghezza 11 mm e uno snodo apribile da 11 mm.	0,06 kg	x5
	AC002		Tornichetto con indicatore di caduta in alluminio, con uno snodo non apribile, larghezza 22 mm e uno snodo apribile, larghezza 22 mm. 		
AC002					
AM006	AM006	CE EN362	Moschettone rapido triangolare a vite in acciaio zincato Apertura 8 mm 	0,09 kg	x20
					
AM002	AM002	CE EN362	Moschettone con chiusura a vite in acciaio zincato Apertura 17 mm. R> 23 kN. 	0,22 kg	x20
					
AM025	AM025	CE EN362	Moschettone con chiusura automatica in lega leggera. Apertura 22 mm. Anello 1/4 di giro. R> 25 kN 	0,09 kg	x20
					
AM010	AM010	CE EN362	Connettore con chiusura automatica in acciaio. Occhiello d' ancoraggio. Apertura 16 mm. R> 23 kN. 	0,23 kg	x20
					




SOSPENSIONE

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione		
TC001 	TC001	CE EN567	Dispositivo di bloccaggio ventrale di tipo apribile in lega di alluminio. Funzione su corda intrecciata Ø da 8 a 13 mm.       	0,16 kg	x10
TC002 	TC002	CE EN567	Maniglia di risalita per mano destra in lega di alluminio. Funzione su corda intrecciata Ø da 8 a 13 mm.       	0,24 kg	x10
TC003 	TC003		Maniglia di risalita per mano sinistra in lega di alluminio. Funzione su corda intrecciata Ø da 8 a 13 mm.       		
DESCORD TC006 	TC006	CE EN341 Classe A EN12841 Classe C	Discensore autobloccante a doppia sicurezza (sistema anti-panico) in alluminio. Adatto a lavori su corda intrecciata Ø da 9 a 12 mm.       	0,36 kg	x5
TC004 	TC004		Discensore a otto in lega di alluminio. Funzione su corda intrecciata Ø 9 a 12 mm.       	0,13 kg	x20
TC044 	TC044		Discensore a otto di salvataggio in lega di alluminio. Funzione su corda intrecciata Ø 9 a 16 mm.       	0,26 kg	x20
TC040 	TC040	CE EN354	Tornichetto doppio su cuscinetto a sfere      	0,16 kg	x20

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione		
TC005 	TC005	CE EN12278	Puleggia a flange oscillanti in lega di alluminio. Indicata per lavori su corda intrecciata $\varnothing$ inferiore a 16 mm. 	0,25 kg	x10
TC015 	TC015	CE EN12278	Doppia puleggia a flange oscillanti in lega di alluminio per corda intrecciata $\varnothing$ inferiore a 16 mm. 	0,43 kg	x10
TC025 	TC025	CE EN12278	Doppia puleggia in lega di alluminio su cuscinetto a sfere, progetta per le corde ($\varnothing$ inferiore a 13 mm) e per i cavi ($\varnothing$ inferiore a 12 mm) 	0,28 kg	x10
TC016 	TC016	CE EN12278	Mini-puleggia a protezioni oscillanti su cuscinetto a sfere in lega di alluminio. Prevista per lavori su corda intrecciata $\varnothing$ inferiore a 11 mm. 	0,14 kg	x10
TC012 	TC012		Mono staffa regolabile 90 a 120 cm con cinghia da 25 mm. Pedale di risalita. Da accoppiare con TC002 o TC003. 	0,20 kg	x5
TC029 	TC029		Protezione di corda apribile 35 cm. Chiusura con nastro auto-fissante. Lunghezza modulabile aggiungendo elementi 	0,20 kg	x10



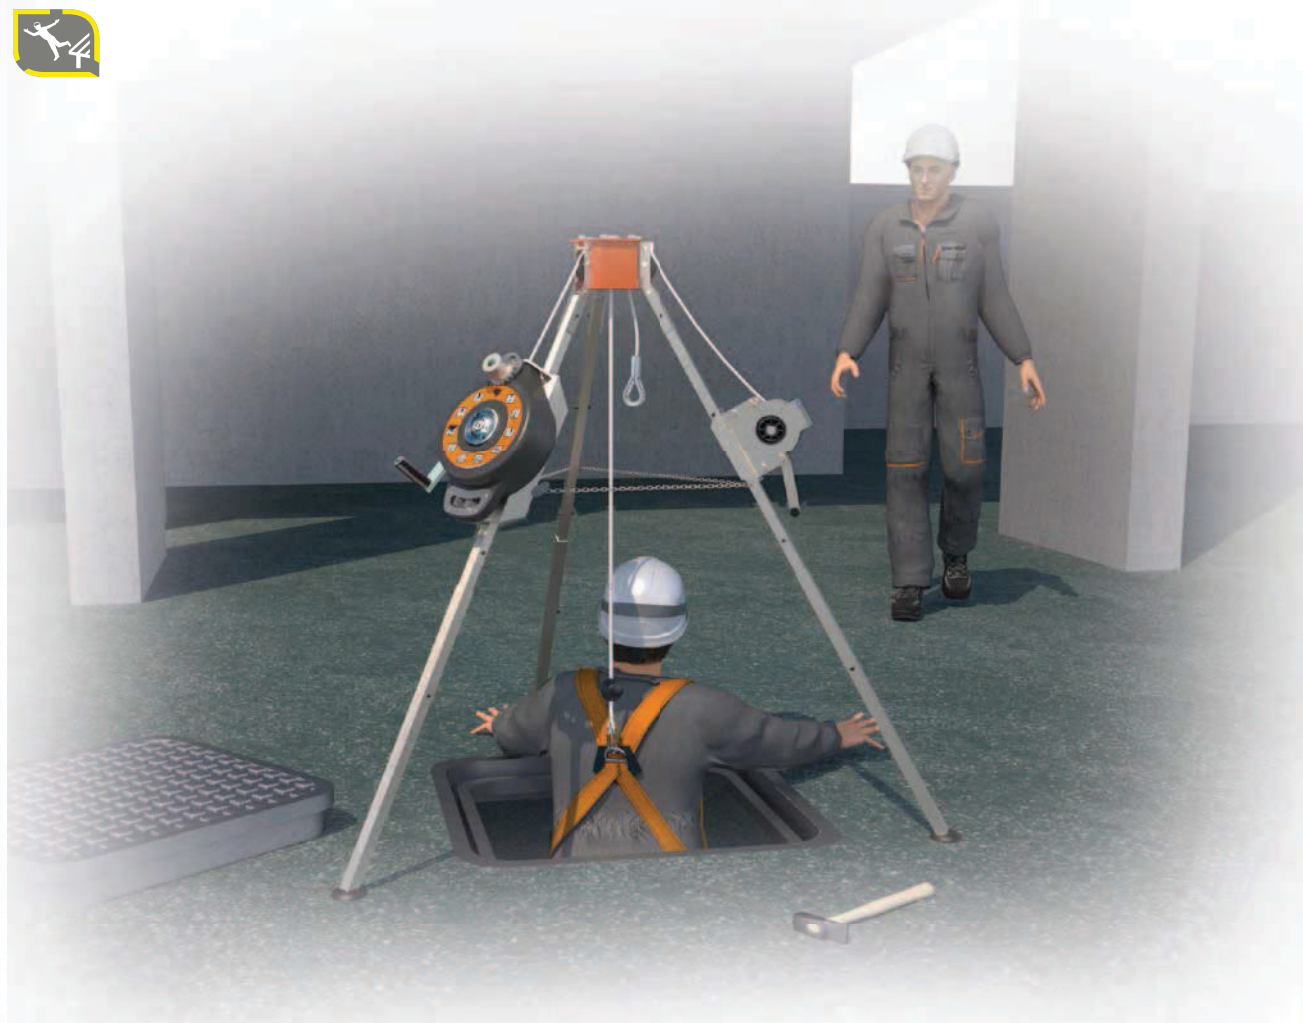

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Connettore 1	Taglie/ Lunghezza		
TR020	TR020		EN795-B	Treppiede telescopico in acciaio zincato. Altezza regolabile da 1,45 m a 2,15 m. Impatto massimo a terra pari a 1,50 m. 1 Anello di ancoraggio centrale per un anticaduta. Possibilità di fissare una piastra di adattamento TR101 o TR102 per anticaduta a richiamo automatico.	 AM020	20 m	20 kg	x1
TR022	TR022		Trepiede telescopico in acciaio zincato. Altezza regolabile da 1,45 m a 2,15 m. Impatto massimo a terra pari a 1,50 m. 1 Anello di ancoraggio centrale per un anticaduta. Con 2 piastre di adattamento per anticaduta a richiamo automatico.	 AM016				
TR003C	TR003C		Direttiva macchine EN292	Verricello manuale con cavo galvanizzato. Lunghezza 20 metri. Sistema anti-ritorno. Maniglia pieghevole.	 AM020	20 m	7,8 kg	
TR003K	TR003K		Verricello manuale con cavo galvanizzato. Lunghezza 30 metri. Sistema anti-ritorno. Maniglia pieghevole.	30 m		8,1 kg		
PROTECTOR ELEVATOR	TR007F	EN360 EN1496 classe B	Anticaduta a richiamo automatico con cavo in acciaio con verricello di salvataggio staccabile. Carter in acciaio. Sistema di blocco ad inerzia Dissipatore di energia	 AM020	20 m	14,9 kg		
	TR007T			 AM016				
	TR01730F			 AM020	30 m	18,9 kg		
	TR01730T			 AM016				
TR101	TR101		Piastra di fissaggio in acciaio zincato per anticaduta a richiamo automatico Da fissare su treppiede TR020.			3 kg		
TR102	TR102		Piastra di fissaggio in acciaio zincato per verricello da fissare su treppiede TR020.					
TRBAG	TRBAG		Sacco custodia con rotelle per treppiede					1,7 kg

TR020

TR022

TR003C

TR003K



TR102

TR007F

TR007T

TR01730F

TR01730T



TR101



TRBAG




SALVATAGGIO

TC013



Utilizzabile da 1 o 2 soccorritori.

Omologato per 2 persone

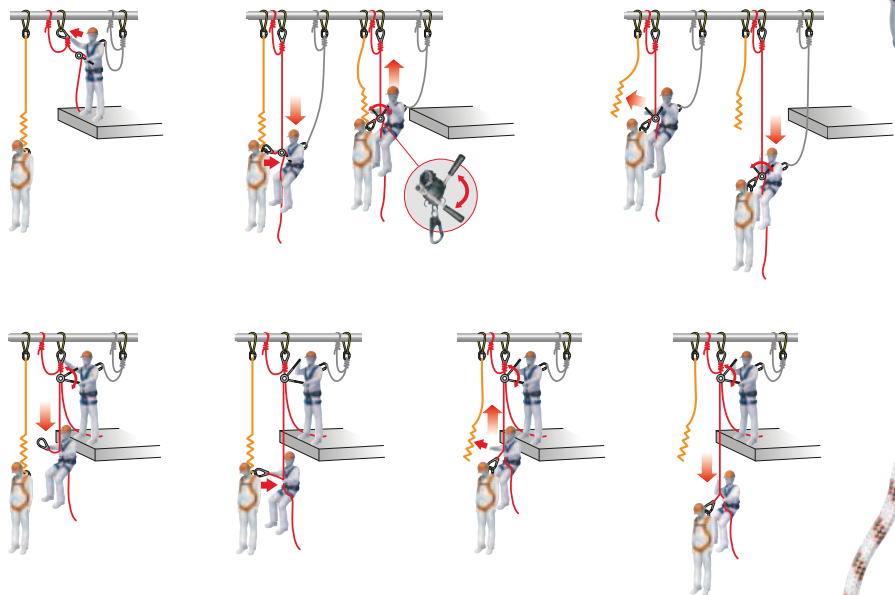

Con una borsa custodia TC008



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie/Lunghezza		
TC013	TC013	 EN341 EN1496 Classe A	Dispositivo di salvataggio ed evacuazione. Permette di realizzare diverse evacuazioni: va e vieni, di raggiungere una persona, di recuperarla e di evacuarla. Utilizzabile per 1 o 2 soccorritori. Omologato per 2 persone. Corda TC014 venduta separatamente al metro (lunghezza massima 160 m).		5 kg	x1
TC014	TC014		Corda intrecciata Ø 9 mm per TC013: Vendita al metro, lunghezza massima 160 m. Terminali capocorda.	al metro > 160 m		

TC102



Extraleggera e robusta



TC103



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione		
TC102	TC102	CE Direttiva 93/42/CEE	Barella di salvataggio universale venduta con: Corda in nylon lungo l'intero perimetro, 3 cinture da 50 mm in nylon con sblocco rapido. Materasso a cellule chiuse idrofugo. Poggiapiedi in polietilene pre-formato con regolazione della posizione. Guscio in polietilene ad alta densità fissato al telaio in alluminio	13,5 kg	x1
TC103	TC103		Sistema di cinghie per il trasporto verticale delle barelle (progettato in particolar modo per TC102). Lunghezza regolabile Con 4 ganci.	2,1 kg	

TC022



TC019



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione		
TC022	TC022	EN1498 Classe B	Triangolo per evacuazione rapida. Si adatta a tutte le morfologie grazie ai 12 punti di regolazione.	1,1 kg	
TC019	TC019	CE	Lotto di evacuazione composto da: 50 m di corda intrecciata Ø 10,5 mm 1 dispositivo di discesa a doppia sicurezza auto-bloccante TC006 1 anello di ancoraggio LV102150 2 connettori AM025 1 sacco per il trasporto TC008	7,1 kg	x1

