

PROTEZIONE DELLE MANI



GUIDA ALLA SCELTA

58

High tech

- Lavorazioni taglienti p. 64
- Lavori antistatici p. 70
- Lavori di precisione p. 72
- Lavorazioni in ambienti oleosi p. 76
- Lavorazioni generali p. 80

Sintetici

- Lavori pesanti p. 90
- Lavori chimici p. 94
- Lavori nel settore industriale p. 100
- Monouso p. 106

Pelle

- Lavorazioni in ambienti umidi p. 110
- Lavorazioni generali p. 112
- Lavorazioni in ambienti freddi p. 116
- Saldatori p. 120

Tessili

- Lavorazioni anti-taglio ed anti-calore p. 124
- Manipolazioni di piccoli oggetti p. 126



PROTEZIONE DELLE MANI

SCEGLIETE I PRODOTTI CORRISPONDENTI
AL VOSTRO SETTORE

AGRI GARDEN	EDILIZIA	ARTIGIANATO BRICOLAGE	INDUSTRIA PESANTE	INDUSTRIA LEGGERA	SERVIZI LOGISTICA	ALIMENTARE IGIENE	Protezioni adatte	PAGINE
							VENICUT47	64
							VENICUT59	64
							VENICUT57	65
							VENICUT50	66
							VENICUT52	66
							VENICUT54	66
							VENICUT55	67
							VENICUT56	67
							VENICUT5M	67
							VENICUT41	68
							VENICUT42	68
							VENICUT45	68
							VENICUT30	69
							VENICUT32	69
							METIS	70
							THEMIS	70
							HESTIA	72
							NEPTUNE	73
							VULCAIN	77
							EOS	80
							ATHOS	82
							BOREE	82
							BOROK	83
							NYSOS	83
							APOLLON WINTER	84
							HERCULE	85
							APOLLON	86
							ARES	87
							LA600	102
							VENIPRO 450	102
							MANUTEX 1382	106
							BUCH520V	110
							FBH60	110
							FB149	111
							FIB49	111
							FIBKV02	111
							TER250	121
							TERK400	121
							CRYOG	123
							GFK58H	125

AGRI GARDEN	EDILIZIA	ARTIGIANATO BRICOLAGE	INDUSTRIA PESANTE	INDUSTRIA LEGGERA	SERVIZI LOGISTICA	ALIMENTARE IGIENE	Protezioni adatte	PAGINE
							VE702	74
							VE702GR	74
							VE703NO	74
							VE726	76
							VE727	76
							VE713	78
							VE7300R	88
							LAT50	90
							VENIZETTE 920	90
							LA500	91
							VENIFISH 990	91
							NI170	92
							NI175	92
							NI150	93
							NI155	93
							PVCC400	94
							PVCC600	94
							PVCC270	95
							PVCC350	95
							VE760	96
							VE780	96
							NEOCOLOR 530	98
							TOUTRAVO 510	98
							TOUTRAVO 509	99
							NITREX 802	100
							NITREX 846	100
							NITREX 830	101
							ALPHA 905	103
							VE440	103
							VE460	103
							VENITACTYL 1400B100	107
							VENITACTYL 1400PB100	107
							CBHV2	112
							FC129	112
							GFA402	112
							50MAC	113
							51FEDF	113
							52FEDFP	113
							GFBLE	113
							FP159	115
							DCTHI	116
							FBF49	116
							FBF50	116
							FC115	120
							GFA115K	120
							TIG15K	120
							KCA15	124
							KPG10	124

SCEGLIETE I PRODOTTI CORRISPONDENTI AL VOSTRO SETTORE

	AGRI GARDEN	EDILIZIA	ARTIGIANATO BRICOLAGE	INDUSTRIA PESANTE	INDUSTRIA LEGGERA	SERVIZI LOGISTICA	ALIMENTARE IGIENE	Protezioni adatte	PAGINE
								VE702P	75
								VE702PG	75
								VE722	76
								VE712GR	79
								VE715	79
								VE740	85
								VE630	88
								VE631	88
								VE799	88
								DA109	97
								LA110	97
								NI015	97
								PVC7327	97
								PVC7335	97
								NITREX 801	101
								DUOCOLOR 330	104
								PICAFLO 240	104
								ZEPHIR 210	104
								VENICLEAN 1340	108
								VENITACTYL 1310	108
								VENITACTYL 1350	109
								VENITACTYL 1371	109
								VENITACTYL 1390	109
								CT402	114
								FBJA49	114
								FBN49	114
								FCN29	115
								TC149	115
								DF132	117
								DRF605	117
								FBF15	117
								BLACK	118
								DS202RP	118
								DS302R	118
								DC103	119
								DP302	119
								DR605	119
								GDB505	119
								TC716	120
								CA515R	122
								CA615K	122
								TC715	122
								PM159	126
								PM160	126
								TAE10	126
								TP169	126
								BOL49	127
								CO131	127
								COB40	127
								CP149	127
								TT460	127

Supportati o Non supportati?

► SUPPORTATI: CHE TIPO DI SUPPORTO?

- **Cotone: Fibra naturale**
Comfort eccezionale / Ottima capacità d'assorbimento della sudorazione / Potere isolante.
- **Poliammide: Fibra sintetica, nota anche come Nylon**
Resistenza alla trazione ed all'abrasione / Elasticità e memoria della forma / Lavabile.
- **Poliesteri: Fibra sintetica**
Resistenza alla trazione ed all'abrasione / Possibilità di unirli al cotone per migliorare il comfort.
- **Kevlar® : Fibra para-aramidica**
Protezione calore e taglio. / Carbonizza tra i 425° ed i 475° / Auto-Estinguibile / Tocco piacevole e grande destrezza / Lavabile.
- **Taeki® : Fibra polietilene alta resistenza**
Fibra sintetica dalle caratteristiche meccaniche eccezionali, principalmente all'abrasione ed al taglio.
- **Deltanocut® : Fibra polietilene altamente performante**
Polimero mono fibra molto resistente che consente un livello 3 al taglio e una destrezza eccezionale.

► NON-SUPPORTATI

Lo stampo viene temprato direttamente nel bagno di materia. Di conseguenza il guanto resta morbido e favorisce grande destrezza.

Diversi tipi di guanti non supportati :

- **Floccato** (finitura tramite deposito di particelle di cotone) :
Presenta un contatto piacevole, limita la sudorazione e facilita la procedura di infilare e sfilare i guanti.
- **Clorinato** (finitura tramite lavaggio del guanto in acqua clorata) :
Presenta un contatto vellutato e limita l'effetto allergizzante delle proteine del lattice.

Diversi tipi di guanti usa e getta :

- **Polverizzato** (finitura tramite deposito di polvere) : Contatto piacevole, limita la sudorazione e facilita la procedura di infilare e sfilare i guanti.
- **Non polverizzato** (finitura tramite lavaggio del guanto in acqua clorata) : Presenta un contatto vellutato e limita l'effetto allergizzante delle proteine del lattice.

PLUS : Come riconoscere le taglie?

Attuazione di un sistema di codici colore per i guanti High Tech: Uniformazione delle taglie per un reperimento più facile.


6	7	8	9	10	11
Rosso	Giallo	Marrone	Nero	Blu	Grigio

PROTEZIONE DELLE MANI

GUANTI IN PELLE

Fiore o Crosta?

- **Pelle pieno fiore:** Parte esterna.
Vantaggio : destrezza, comfort e precisione del tatto.
- **Crosta:** Parte interna.
Vantaggi : resistenza all'abrasione, adatto ai lavori pesanti.

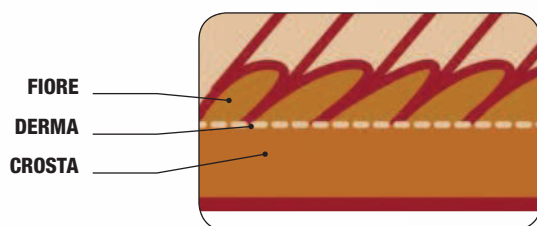

Quale tipo di pelle?

- **Pelle bovina**
Fiore e crosta : elasticità, destrezza e buona resistenza all'abrasione e allo strappo.
- **Pelle di maialino**
Fiore e crosta : molto traspirante grazie alla sua struttura porosa.
Piu' morbidi e piu' elastici negli ambienti umidi.



- **Pelle di capra**
Unicamente fiore : elasticità, destrezza e ottima resistenza all'abrasione.
- **Pelle ovino**
Unicamente fiore : elasticità e destrezza.

GUANTI SINTETICI

	LATTICE	NITRILE	NEOPRENE	PVC	POLIURETANO
 Punti forti	- Morbido, elastico, Impermeabile all'acqua - Buone resistenze meccaniche (perforazione e taglio) ed al freddo	- Ottima resistenza all'abrasione, alla perforazione e poca sensibilità al calore - Respinge oli e grassi - Adatto a certi prodotti chimici	- Ottima resistenza all'abrasione ed al calore - Respinge oli, grassi ed idrocarburi - Adatto a certi ambienti chimici aggressivi	- Buone resistenze meccaniche ed al freddo - Respinge acidi ed idrocarburi - Adatto a degli ambienti chimici aggressivi	- Sempre supportato - Buona resistenza all'abrasione ed alla lacerazione - Microporoso e molto elastico - Grande sensibilità
Elasticità/Flessibilità	👤👤👤	👤👤	👤👤	👤	👤👤
Abrasione	👤	👤👤👤	👤👤👤	👤👤	👤👤👤
Acidi	👤👤	-	👤👤👤	👤👤👤	👤
Basi (Calce, Sode)	👤👤👤	👤👤	👤👤👤	👤👤	👤
Oli/Grassi	-	👤👤👤	👤👤👤	👤👤	👤
Idrocarburi	-	👤👤	👤👤👤	👤👤👤	👤
Solventi aromatici (stirene...)	-	👤👤👤	-	-	-
Solventi chetonici	👤👤	-	👤👤👤	-	-
Acetati (sgrossanti)	-	👤👤	👤	👤	-
 Precauzioni d'uso DA EVITARE	Prodotti petroliferi, oli, grassi e acidi	Chetoni, acidi, alcool	Solventi clorati	Chetoni e solventi aromatici / clorati	Prodotti chimici

- Sconsigliato 👤 Medio 👤👤 Buono 👤👤👤 Molto Buono

GUANTI ANTI-TAGLIO

LIVELLO 5	 VENICUT55 VENICUT5M	 VENICUT59	 VENICUT57 VENICUT54	 VENICUT52	 VENICUT50	 VENICUT56
LIVELLO 4	 VENICUT42 VENICUT47	 VENICUT41	 VENICUT45			
LIVELLO 3	 VENICUT30	 VENICUT32				
	SENZA RIVESTIMENTO	PU	NITRILE	LATTICE	PELLE	PVC

Taeki® : Fibra polietilene alta resistenza

Una Protezione contro i tagli che apporti **comfort, destrezza e sicurezza** ?

Sono state sviluppate Nuove fibre, fibre di polietilene ad alta densità, che presentano un'eccellente combinazione di comfort, destrezza e resistenza senza diminuire il livello di prestazione al taglio. Una Protezione ottimale della mano viene quindi garantita.

La gamma di guanti protettivi per il taglio VENICUT fornisce soluzioni su misura per ogni rischio di taglio in base alle necessità specifiche :

► GAMMA VENICUT LIVELLO DI TAGLIO 4, PER CONIUGARE SICUREZZA E COMFORT :

TAEKI® S, una nuova fibra sintetica (polietilene ad alta densità) con eccezionali caratteristiche meccaniche. In particolare la resistenza all'abrasione e al taglio. Questa fibra piacevole al tatto, sensazione "seconda pelle", vi darà grande destrezza proteggendovi al contempo contro i tagli.

Protezione in uso moderato: lavori di precisione.

Guanti resistenti al taglio di livello 4 secondo la norma EN388. Questi guanti palmo e dita rivestiti (VENICUT42 & VENICUT41) assicurano una migliore traspirazione. Sono consigliati per trasporti continui in cui l'abrasività degli oggetti trattati è bassa.

Ad esempio: manipolazione lamiera di metallo

► GAMMA VENICUT LIVELLO DI TAGLIO 5, PER LA MASSIMA SICUREZZA E UNA BUONA PROTEZIONE CONTRO IL CALORE

TAEKI® 5, nuova fibra sintetica (polietilene ad alta densità) che risponde ad entrambe le caratteristiche meccaniche e termiche.

Questa fibra offre una maggiore protezione contro il taglio e il calore da contatto, un buon compromesso tra resistenza e destrezza.

Protezione in uso intensivo: lavori sollevamento di carichi pesanti, sotto guanto. Questi guanti di livello 5 al taglio secondo la norme EN388 sono stati lavorati a maglia (VENICUT55, VENICUT56/VENICUT5M), rivestiti (VENICUT52, VENICUT54) o rivestiti di pelle (VENICUT50) per migliorare la loro resistenza al frequente contatto con oggetti taglienti e abrasivi. La loro durata di vita viene così ottimizzata.

Ad esempio la manipolazione di oggetti taglienti

PROTEZIONE DELLE MANI

Delta**nocut**[®]

La fibra **DELTAAnocut**[®] è un marchio depositato da DELTA PLUS. Esso è stato sviluppato al fine di rispondere alle richieste costanti degli utilizzatori, che ricercano un comfort e una protezione ottimale

Questa nuova fibra è un polimero mono-fibra molto resistente, che apporta uno spessore minimo rispetto alle fibre classiche (unione di più fibre) e di conseguenza assicura un'ottima destrezza. La sua composizione garantisce un livello 3 al taglio.

La trama del tessuto, morbida al tatto, apporta un ottimo comfort e regala una sensazione di freschezza se si indossa il guanto per tutta la giornata.

La fibra **DELTAAnocut**[®] senza DMF assicura una totale innocuità dei materiali e dunque una protezione dagli oggetti manipolati.

La fibra **DELTAAnocut**[®] è anche lavabile per una maggiore pulizia e un riutilizzo dei guanti in condizioni di igiene.

La fibra **DELTAAnocut**[®] garantisce un ottimo comfort e una migliore traspirabilità grazie al suo spessore ridotto.



Una protezione adatta ai vostri bisogni

Una guida facile grazie a dei codici colori visivamente identificabili

Rischio					Performance
Taglio	Gravità				
					5
Taglio profondo 					Performance
		4			
Taglio superficiale 					Performance
		3			
		Occasionale	Regolare	Continua	Frequenza d'esposizione



VENICUT59



VENICUT47




VENICUT32





Deltanocut®

UNA NUOVA FIBRA DALLE OTTIME PRESTAZIONI

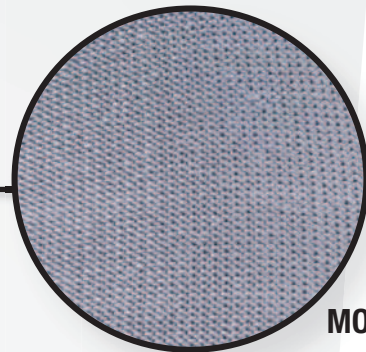

**POLIMERO
MONO-FIBRA
MOLTO RESISTENTE**

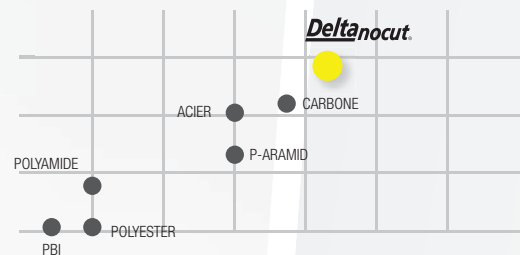

POLSINO DI 8 CM
PER UNA MAGGIORE PROTEZIONE

LAVORAZIONI TAGLIENTI

LIVELLO DI TAGLIO 5 & 4 - DELTAnocut®

VENICUT59



DELTAnocut® +
Livello 5 al taglio

Delicatezza di tocco
Consistenza molto morbida fornisce un
comfort tutto il giorno

senza DMF
Lavabili



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
VENICUT59	VECUT59NO Nero	CE  EN388 4, 5, 4, 3	Deltanocut®+ fibra high performance. Spalmatura PU su palmo e punta delle dita. Finezza 13.	07 / 08 09 / 10 / 11	 x60

VENICUT47



DELTAnocut®
Livello 4 al taglio

Senza DMF
Lavabile

Spalmatura poliuretano:
• Buona resistenza all'abrasione e
• Flessibilità e elasticità
• Traspirabilità



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
VENICUT47	VECUT47RO Rosso	CE  EN388 4, 4, 4, 2	Fibra alta performance Deltanocut®+. Spalmatura PU su palmo e punta delle dita. Finezza 13.	06 / 07 / 08 09 / 10 / 11	 x60

VENICUT57



Para-aramide rinforzato
Livello 5 al taglio

Sagoma preformata per una migliore
ergonomia del guanto e per limitare
l'affaticamento della mano



SPALMATURA NITRILE

- Buona presa di oggetti oleosi
- Ottime prestazioni meccaniche

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
VENICUT57	VECUT57VE Giallo-Verde	CE  EN388 4, 5, 4, 4	Para-aramide rinforzato. Spalmatura Nitrile su palmo e punta delle dita. Finezza 10.	07 / 08 09 / 10 / 11	 x60

LAVORAZIONI TAGLIANTI

LIVELLO DI TAGLIO 5 - TAEKI® 5

VENICUT50



Pelle crosta :

- Resistenza all'abrasione rinforzate
- Adatto per lavori pesanti

TAEKI® 5 : POLIETILENE ALTE PRESTAZIONI

- Performance massima al taglio
- Resistenza eccellente all'abrasione
- Resistenza al calore fino a 250°

Rinforzo



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme			Descrizione	Taglie	
VENICUT50	VECUT50 Grigio beige-Grigio		 EN388 4, 5, 4, 3	 EN407 X, 2, X, X, X, X	Fibra polietilene alte prestazioni TAEKI® 5. Pelle crosta di bovino su palmo e punta delle dita. Finezza 10.	09 / 10	x60

VENICUT52



Spalmatura lattice :

- Resistenza all'abrasione
- Finitura testurizzata per una migliore presa
- Ottima aderenza



VENICUT54



Spalmatura nitrile :

- Ottima per afferrare oggetti oleosi
- Ottime prestazioni meccaniche

Spalmatura alta nitrile :

- Protezione maggiore delle dita
- Protezione agli olii
- Robustezza articolare
- Longevità



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme			Descrizione	Taglie	
VENICUT52	VECUT52 Grigio beige-Nero		 EN388 4, 5, 4, 2	 EN407 X, 2, X, X, X, X	Fibra polietilene alte prestazioni TAEKI® 5. Spalmatura lattice su palmo e punta delle dita. Finezza 10.	07 / 08 09 / 10	x60
VENICUT54	VECUT54 Grigio beige-Nero			 EN407 X, 1, X, X, X, X	Fibra polietilene alte prestazioni TAEKI® 5. Spalmatura nitrile su palmo, punta delle dita e semi-dorso. Finezza 13.		

VENICUT56



Puntini PVC :

- Migliore presa dell'oggetto
- Antisdrucciolevole

TAEKI® 5 : POLIETILENE ALTE PRESTAZIONI

- Performance massima al taglio
- Resistenza eccellente all'abrasione
- Resistenza al calore fino a 250°



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme			Descrizione	Taglie	
VENICUT56	VECUT56 Grigio beige		 EN388 3, 5, 4, X	 EN407 X, 1, X, X, X, X	Fibra polietilene alte prestazioni TAEKI® 5. Puntini PVC su palmo. Finezza 10.	07 / 09 / 10	x120

VENICUT55



Alimentare

TAEKI® 5 : POLIETILENE ALTE PRESTAZIONI

- Performance massima al taglio
- Resistenza eccellente all'abrasione
- Resistenza al calore fino a 250°



VENICUT5M



45 cm

Alimentare

TAEKI® 5 : POLIETILENE ALTE PRESTAZIONI

- Performance massima al taglio
- Resistenza eccellente all'abrasione
- Resistenza al calore fino a 250°

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie		
VENICUT55	VECUT55 Grigio beige		 EN388 3, 5, 4, X	 EN407 X, 1, X, X, X, X	Fibra polietilene alte prestazioni TAEKI® 5. Finezza 10.	07 / 09 / 10	x120
VENICUT5M	VECUT5M Grigio beige		 EN388 4, 5, 4, X		Fibra polietilene alte prestazioni TAEKI® 5. Manichetta lavorata a maglia con passaggio pollice. Lunghezza 45 cm. Finezza 10.	UNIQUE	x60



LAVORAZIONI TAGLIENTI

LIVELLO DI TAGLIO 4 & 3

VENICUT45



Spalmatura lattice :

- Resistenza eccellente all'abrasione
- Finitura testurizzata per una migliore presa
- Ottima aderenza

Sagoma preformata per una migliore ergonomia del guanto e per limitare l'affaticamento della mano



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
VENICUT45	VECUT45BL Giallo-Blu	CE EN388 4, 4, 4, 3	Kevlar® rinforzato. Spalmatura lattice su palmo e punta delle dita. Finezza 10.	07 / 08 09 / 10 / 11	x60

VENICUT42



Spalmatura PU :

- Flessibilità e destrezza
- Senza silicone :
- Limita gli impatti ambientali della fabbricazione



TAEKI® S:

- Performance massima in caso d'abrasione
- Resistenza eccellente al taglio
- Fibra morbida : ottima comodità
- Finezza 13 : grande destrezza

VENICUT41



Spalmatura nitrile :

- Ottima per afferrare oggetti oleosi
- Ottime prestazioni meccaniche



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
VENICUT42	VECUT42GR Grigio	CE EN388 4, 4, 4, 2	Fibra polietilene alte prestazioni TAEKI® S. Spalmatura poliuretano su palmo e punta delle dita. Finezza 13.	07 / 08 09 / 10	x60
VENICUT41	VECUT41 Grigio-Nero	EN388 4, 4, 4, 4	Fibra polietilene alte prestazioni TAEKI® S. Spalmatura nitrile su palmo e punta delle dita. Finezza 13.		

VENICUT32



Deltanocut®
Livello 3 al taglio
VENICUT32 - VENICUT30



Senza DMF
Lavabile
VENICUT32 - VENICUT30


Delicatezza del tocco
Consistenza molto morbida assicura comfort tutto il giorno
VENICUT32 - VENICUT30

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie	
VENICUT32	VECUT32JA Giallo	CE	EN388 4, 3, 4, 2	Fibra alte prestazioni Deltanocut®. Spalmatura poliuretano su punta delle dita. Finezza 15.	06 / 07 / 08 09 / 10 / 11	x60
	VECUT32BC Bianco					
	VECUT32GR Grigio					

VENICUT30



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie	
VENICUT30	VECUT30BC Bianco	CE	EN388 4, 3, 4, X	Fibra alte prestazioni Deltanocut®. Finezza 15.	06 / 07 / 08 09 / 10	x60

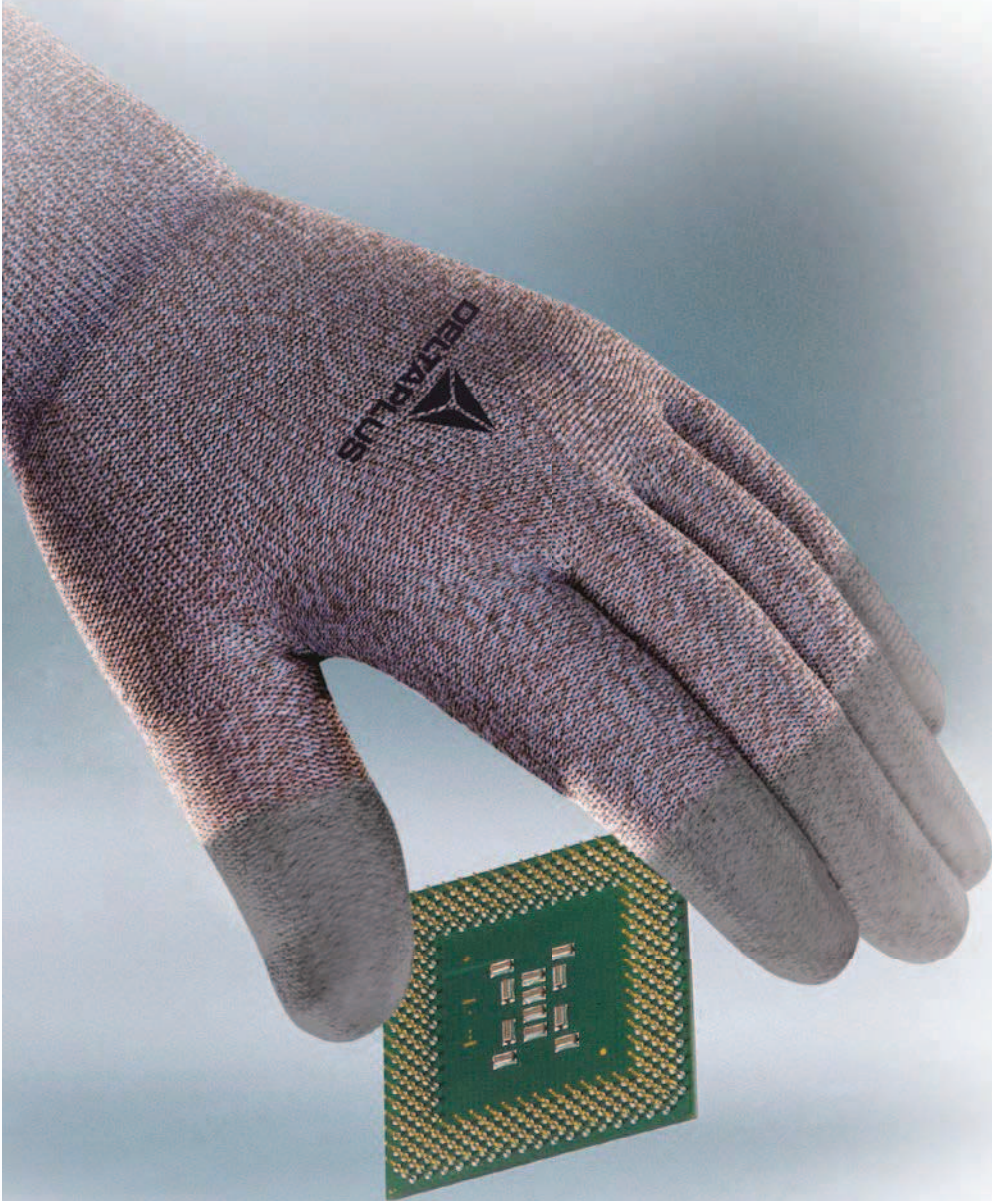

THEMIS



METIS

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie	
THEMIS	VV792BC Bianco-Arancio	CE	EN388 1, 1, 3, X	EN1149-2	Rame poliammide. Finezza 13. Spalmatura poliuretano punta delle dita. Finezza 13.	06 / 07 / 08 09 / 10 / 11 x120
METIS	VV791BC Bianco-Arancio				Rame poliammide. Finezza 13.	



Questi guanti offrono un livello particolarmente performante di dissipazione della carica elettrostatica, purchè sia utilizzato in abbinata con delle scarpe e dei vestiti adeguati e che l'utilizzatore sia collegato a terra

LAVORI DI PRECISIONE


SPALMATURA POLIURETANO

HESTIA



Supporto ad alta densità per una perfetta vestibilità e massima destrezza

Doppio tessuto poliammide



Finezza 15 :
• Ottima destrezza e precisione al lavoro

8 cm

DELTAPLUS



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
HESTIA	VV702BC Bianco VV702NO Nero	CE  EN388 4, 1, 3, 1	100% poliammide. Spalmatura poliuretano su palmo e punta delle dita. Finezza 15.	06 / 07 / 08 09 / 10	x120

NEPTUNE



Senza silicone
Senza DMF

Protezione dell'oggetto manipolato :

- Senza solventi
- Colore scuro
- Processo di fabbricazione innovativo

Spalmatura senza solvente :
Sostituzione del solvente con
acqua per garantire l'aderenza
tra il poliuretano ed il supporto.

Vantaggi :

- Protezione dell'ambiente
- Maggiore comfort
- Nessun rischio di irritazioni
- Longevità migliore



SPALMATURA POLIURETANO

RESISTENZE

- Abrasione
- Lacerazione

QUALITÀ

- Traspirabilità maggiore
- Finezza al tocco
- Elasticità

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
NEPTUNE	VV800 Blu-Nero	CE  EN388 4, 1, 2, 1	100% poliammide. Spalmatura poliuretano senza solvente su palmo e punta delle dita. Finezza 13.	07 / 08 09 / 10	 x120

LAVORI DI PRECISIONE

SPALMATURA POLIURETANO

VE703NO



Spalmatura alta :
• Protezione maggiore delle dita
• Longevità

Senza silicone

Effetto seconda pelle



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
VE703NO	VE703NO Nero	CE  EN388 4, 1, 3, 1	100% poliammide. Spalmatura poliuretano su palmo, dita e semi-dorso. Finezza 13.	07 / 08 09 / 10	 x240

VE702GR



Colore del supporto :
• Manipolazione di oggetti
sporchi
Maglia senza cucitura
• Più comfort



VE702



Effetto seconda pelle



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
VE702GR	VE702GR Grigio	CE  EN388 4, 1, 3, 1	100% poliammide. Spalmatura poliuretano su palmo e punta delle dita. Finezza 13.	06 / 07 / 08 09 / 10 / 11	 x240
VE702	VE702 Bianco				



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
VE702PG 	VE702PG Grigio	CE  EN388 4, 1, 2, 1	100% poliestere. Spalmatura poliuretano su palmo e punta delle dita. Finezza 13. 	06 / 07 / 08 09 / 10	x240
VE702P 	VE702P Bianco	CE  EN388 4, 1, 2, 1	100% poliestere. Spalmatura poliuretano su palmo e punta delle dita. Finezza 13. 	06 / 07 / 08 09 / 10	x240

LAVORAZIONI IN AMBIENTI OLEOSI

SPALMATURA NITRILE

VE722



Schiuma di nitrile :
• Traspirabilità
• Destrezza maggiore
• Comfort



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
VE722	VE722NO Nero-Grigio	CE  EN388 4, 1, 2, 1	100% poliestere. Spalmatura schiuma di nitrile su palmo e punta delle dita. Finezza 13.	07 / 08 09 / 10	x240

VE726



Finezza 15:
• ottima destrezza e precisione sul lavoro



VE727



Puntini :
• ottima destrezza
• Antisdrucciolevole



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
VE726	VE726NO Grigio-Nero	CE  EN388 3, 1, 3, 1	100% poliammide Spandex. Spalmatura nitrile/poliuretano su palmo e punta delle dita. Finezza 15.	07 / 08 09 / 10	x120
VE727	VE727NO Grigio-Nero		100% poliammide Spandex. Spalmatura nitrile/poliuretano su palmo e punta delle dita. Puntini nitrile su palmo. Finezza 15.		

VULCAIN



Doppia spalmatura nitrile per lavorare in ambienti oleosi:

- Prima spalmatura in nitrile liscia: impermeabile agli oli
- Seconda spalmatura in nitrile schiuma: buona aderenza

Doppio Spalmatura:

- Ottima aderenza
- Resistenza all'abrasione
- Protezione agli olii
- Traspirabilità



SPALMATURA NITRILE

RESISTENZA

- Abrasione

QUALITÀ

- Eccellenti performance in ambienti oleosi e grassi
- Buona presa grazie alla sua seconda spalmatura in schiuma

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
VULCAIN	VW728JA Giallo-Grigio-Nero	CE  EN388 4, 1, 2, 1	100% poliestere alta qualità. Spalmatura nitrile liscio/ schiuma di nitrile su palmo e punta delle dita. Finezza 13.	07 / 08 09 / 10	 x120

LAVORAZIONI IN AMBIENTI OLEOSI

SPALMATURA NITRILE

VE713



Spalmatura alta nitrile :

- Protezione maggiore delle dita
- Protezione agli olii
- Robustezza articolare
- Longevità

Doppia spalmatura :

- Una nitrile resistente
- Una nitrile respirante
- Resistenza all'abrasione
- Protezione agli olii
- Traspirabilità

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
VE713	VE713 Nero	CE  EN388 4, 1, 2, 1	100% poliammide. Doppia spalmatura nitrile su palmo, dita e semi-dorso. Finezza 13.	07 / 08 / 09 / 10	x240

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
VE715 	VE715GR Nero-Grigio	CE  EN388 4, 1, 2, 1	100% poliestere. Spalmatura nitrile su palmo, dita e semi-dorso. Finezza 13.      	07 / 08 09 / 10	x120
VE712GR 	VE712GR Nero-Grigio	CE  EN388 4, 1, 2, 1	100% poliestere. Spalmatura nitrile su palmo e punta delle dita. Finezza 13.     	07 / 08 09 / 10	x240





Codice prodotto	Rif./Colori	Norme			Descrizione	Taglie	
EOS	VV900JA Giallo		 EN388 4, 2, 3, 3	EN1621-2	Dorso poliestere/poliuretano. Rinforzi in PVC. Palmo poliamide/poliuretano con puntini PVC. Manichetta da 8 cm in neoprene.	08 / 09 10 / 11	x60



Rinforzi flessibili per una migliore protezione contro gli impatti e gli schiacciamenti



Rinforzo tra il pollice e l'indice e sul palmo

Ottima resistenza all'abrasione e taglio

Lavare in acqua fredda
Giallo per la visibilità

Chiusura con velcro per una regolazione perfetta
Limita i fastidi a livello del polso, in caso di utilizzo prolungato

Manichette da 8 cm in neoprene :
sicurezza e comfort



Doppio spessore di poliammide / poliuretano su palmo con puntini in PVC: antiscivolo



Badge d'identificazione
Attacco cintura



Protezione dei metacarpi
2 J (o 4,8 kN)



Protezione dei metacarpi per una forza di 2 J (peso di 1 Kg in caduta da un'altezza di 20 cm): attenuazione degli shock del 44% ossia 4.8 kN. Testato secondo la norma europea EN1621-2 (test effettuato sul dorso della mano).

NYSOS



Fodera con doppio spessore :

- Gel 0.3
- Schiuma 0.7

Schiuma per un miglior assorbimento degli shock
Lavori all'esterno antivibrazione

Chiusura con velcro per una regolazione perfetta
Limita i fastidi a livello del polso, in caso di utilizzo prolungato



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme			Descrizione	Taglie	
NYSOS	VV904JA Giallo-Nero		 EN388 3, 5, 3, 2	EN ISO 10819	Dorso poliestere/elastan. Palmo poliuretano/poliammide. Doppio spessore: Schiuma e gel. Neoprene neoprene.	10 / 11	x60

BOROK



Chiusura con velcro per una regolazione perfetta
Limita i fastidi a livello del polso, in caso di utilizzo prolungato

Dorso idrorepellente

Speciale freddo
Doppio 3M Thinsulate™



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme			Descrizione	Taglie	
BOROK	VV903GR Nero-Grigio		 EN388 2, 2, 1, 1	 EN511 1, 1, 1	Dorso poliestere spalmato poliuretano. Palmo poliuretano/ poliestere. Fodera 3M Thinsulate™. Manichetta neoprene.	07 / 09 / 11	x60

ATHOS



Chiusura con velcro per una regolazione perfetta
Limita i fastidi a livello del polso, in caso di utilizzo prolungato

Rinforzi flessibili per una migliore protezione contro gli impatti



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
ATHOS	VV902JA Giallo-Nero	CE  EN388 3, 1, 2, 1	Dorso poliestere/elastan. Palmo poliamide. Rinforzo PVC sul dorso della mano. Manichetta mesh.	10 / 11	 x60

BOREE



Chiusura con velcro per una regolazione perfetta
Limita i fastidi a livello del polso, in caso di utilizzo prolungato

Dorso aerato per una migliore ventilazione della mano



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
BOREE	VV901JA Giallo	CE  EN388 2, 1, 2, 1	Dorso poliestere/elastan. Palmo poliamide. Manichetta neoprene.	07 / 09	 x60

LAVORAZIONI GENERALI

SPECIALE FREDDO

APOLLON WINTER



Ottima resistenza al freddo



Spalmatura di lattice :

- Buona resistenza all'abrasione, micro-taglio, perforazione
- Spalmatura impermeabile all'acqua
- Flessibilità, elasticità
- Resistente ai chetoni

Supporto acrilico felpato :

- Protezione contro il freddo
- Felpato : Grande comodità e mantenimento del calore



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie	
APOLLON WINTER	VV735JA Giallo Fluo-Nero	CE	EN388 1, 2, 3, 2	EN511 0, 1, X	100% acrilico. Spalmatura schiuma di lattice su palmo e punta delle dita. Finezza 10.	09 / 10
	VV735GR Grigio-Nero					
						x120

HERCULE



Spalmatura alta :

- Protezione maggiore delle dita contro il freddo e l'acqua
- Lunga durata di vita del guanto

Supporto acrilico felpato :

- Protezione contro il freddo
 - Felpato : Grande comodità e mantenimento del calore
- Supporto poliammide :
- Più flessibilità

Ottima resistenza al freddo



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme			Descrizione	Taglie	
HERCULE	VV750 Nero		 EN388 3, 2, 3, 1	 EN511 X, 2, X	Interno : 100% acrilico finezza 7. Esterno : 100% poliammide finezza 13. Spalmatura nitrile schiuma su palmo e punta delle dita.	09 / 10	x60

VE740



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie	
VE740	VE740 Grigio	CE	EN388 2, 1, 4, 2	65% poliestere 35% cotone. Spalmatura lattice su palmo e punta delle dita. Finezza 10.	09 / 10	x120

LAVORAZIONI GENERALI

SPALMATURA LATTICE

APOLLON



Schiuma di lattice

- Spalmatura molto flessibile, ottima destrezza
- Spalmatura respirante, molto comfort, limita il sudore



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
APOLLON	VV733OR Arancio Fluo-Nero VV733 Giallo Fluo-Nero	CE  EN388 3, 1, 3, 1	100% poliestere fluo di alta qualità. Spalmatura lattice schiuma su palmo e punta delle dita. Finezza 13.	07 / 08 09 / 10	x120

ARES




Sagoma preformata per una migliore ergonomia del guanto e per limitare l'affaticamento della mano

Flessibilità del lattice



10 cm



SPALMATURA
LATTICE

RESISTENZA

- Abrasione
- micro-taglio • Perforazione

QUALITÀ

- Spalmatura impermeabile all'acqua
- Flessibilità, elasticità • Resistente ai chetoni

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
ARES	VV8300R Giallo-Arancio	CE  EN388 2, 2, 4, 2	50% poliestere 50% cotone. Spalmatura lattice di alta qualità schiuma su palmo e punta delle dita. Finezza 10.	07 / 08 / 09 / 10	 x120

LAVORAZIONI GENERALI

SPALMATURA LATTICE

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
VE631 	VE631BL Blu-Nero	CE  EN388 1, 1, 3, 1	100% poliestere. Spalmatura in lattice su palmo e punta delle dita. Finezza 13. 	07 / 08 09 / 10	x120
VE630 	VE630GR Grigio-Nero	CE  EN388 3, 1, 2, 1	100% poliestere. Spalmatura lattice su palmo e punta delle dita. Finezza 13. 	07 / 08 09 / 10	x120
VE7300R 	VE7300R Giallo-Arancio	CE  EN388 2, 2, 4, 2	50% cotone 50% poliestere. Spalmatura lattice su palmo e punta delle dita. Finezza 10. 	08 / 09 / 10	x120
VE799 	VE79910 Bianco-Rosso	CE  EN388 3, 1, 3, 1	65% cotone 35% poliestere. Spalmatura lattice trasparente sulla mano e lattice rosso laminato su palmo e punta delle dita. Finezza 10. 	10	x120



**BASEBALL
DIAMOND V**
p. 30

MOONLIGHT
p. 240

ARES
p. 87

M2PAN
p. 163



LAVORI PESANTI

LATTICE SU SUPPORTO JERSEY

VENIZETTE 920



Maglia cotone jersey :
• Migliori protezioni meccaniche e termiche
• Migliore comfort

Resiste ad un calore di contatto di 100°C in 15 sec.

Prestazione massima all'abrasione
Più flessibilità



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie		
VENIZETTE 920	VE920BL Blu		 EN388 4, 1, 2, 1	 EN407 X, 1, X, X, X, X	Lattice su supporto jersey cotone. Lunghezza : 30 cm. Spessore : 1,25 mm.	6/7 - 7/8 - 8/9 9/10 - 10/11	x120
			 EN374-3 AKL				

LAT50



Palmo struttura ruvida :
• Ottima presa

Resiste ad un calore di contatto di 100°C in 15 sec.



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie		
LAT50	LAT50 Verde		EN388 3, 1, 2, 1 EN374-3 AKL	EN407 X, 1, X, X, X, X	Lattice su supporto jersey cotone. Palmo struttura ruvida. Lunghezza : 30 cm. Spessore : 1,80 mm.	7/8 - 8/9 9/10 - 10/11	x120

VENIFISH 990



Struttura su palmo molto spesso :
• Presa eccellente di oggetti che scivolano

Resistente ai prodotti chimici



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie		
VENIFISH 990	VE9900R Arancio	CE	 EN388 3, 1, 2, 1	 EN407 X, 1, X, X, X, X	Lattice su supporto jersey cotone. Palmo struttura ruvida. Lunghezza : 30 cm. Spessore : 1,80 mm.	7/8 - 8/9 9/10 - 10/11	x120
			 EN374-3 AKL				

LA500



Supporto jersey cotone con dorso aerato :
• Comfort
• Migliore respirabilità

Spalmatura di qualità :
• Buona presa



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie	
LA500	LA500 Bianco-Verde	CE	EN388 2, 1, 2, 1	Lattice struttura ruvida su supporto jersey cotone. Polsino maglia bordo costa. Dorso aerato.	07 / 08 09 / 10	x120

LAVORI PESANTI

NITRILE SU SUPPORTO JERSEY

NI170



Nitrile su supporto jersey cotone:

- Poco sensibile al calore
- Performance eccellenti in ambienti oleosi e grassi

Supporto jersey cotone con dorso aerato :

- Comfort
- Migliore respirabilità

Manichetta di sicurezza di 6 cm :

- Protezione dell'indumento
- Facile indossatura del guanto



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
NI170	NI170 Bianco-Blu	CE  EN388 4, 2, 1, 1	Nitrile su supporto jersey cotone. Manichetta tela di 6 cm. Dorso aerato.	10	x120

NI175



Nitrile su supporto jersey cotone:

- Poco sensibile al calore
- Performance eccellenti in ambienti oleosi e grassi

Manichetta di sicurezza di 6 cm :

- Protezione dell'indumento
- Facile indossatura del guanto

Palmo e dorso coperto :

- Protezione del dorso della mano



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
NI175	NI175 Blu	CE  EN388 4, 2, 1, 1	Nitrile su supporto jersey cotone. Manichetta tela de 6 cm. Tutto rivestito.	09 / 10 / 11	x120

NI150



Nitrile su supporto jersey cotone:

- Poco sensibile al calore
- Performance eccellenti in ambienti oleosi e grassi

Supporto jersey cotone con dorso aerato :

- Comfort
- Migliore respirabilità



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
NI150	NI150 Bianco-Blu	CE  EN388 4, 2, 1, 1	Nitrile su supporto jersey cotone. Polsino bordo costa. Dorso aerato.	07 / 08 09 / 10	x120

NI155



Nitrile su supporto jersey cotone:

- Poco sensibile al calore
- Performance eccellenti in ambienti oleosi e grassi

Palmo e dorso coperto :

- Protezione del dorso della mano



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
NI155	NI155 Blu	CE  EN388 4, 2, 1, 1	Nitrile su supporto jersey cotone. Polsino bordo costa. Tutto rivestito.	10	x120



LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA

PVC SU SUPPORTO JERSEY

PVCC600



60 cm

PVC :

- Buona resistenza all'abrasione
- Materiale molto resistente agli oli, prodotti chimici e derivati dal petrolio

Protezione completa del braccio



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie		
PVCC600	PVCC600 Rosso	CE	 EN388 4, 1, 2, 1	 EN374-3 AKL	PVC chimico. PVC su supporto jersey cotone. Lunghezza : 60 cm. Spessore : 1,30 mm.	10	x60
			 EN374-2				

PVCC400



40 cm

PVC :

- Buona resistenza all'abrasione
- Materia molto resistente agli oli, prodotti chimici e derivati dal petrolio

Lunghezza 40 cm :

- Protezione dell'avambraccio



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie		
PVCC400	PVCC400 Rosso		 EN388 4, 1, 2, 1	 EN374-3 AKL	PVC chimico. PVC su supporto jersey cotone. Lunghezza : 40 cm. Spessore : 1,30 mm.	10	x120
			 EN374-2				

PVCC350



35 cm

PVC :

- Buona resistenza all'abrasione
- Materiale molto resistente agli oli, prodotti chimici e derivati dal petrolio



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie		
PVCC350	PVCC350 Rosso		 EN388 4, 1, 2, 1	 EN374-3 AKL	PVC chimico. PVC su supporto jersey cotone. Lunghezza : 35 cm. Spessore : 1,30 mm.	10	x120
			 EN374-2				

PVCC270



27 cm

PVC :

- Buona resistenza all'abrasione
- Materiale molto resistente agli oli, prodotti chimici e derivati dal petrolio



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie		
PVCC270	PVCC270 Rosso		 EN388 4, 1, 2, 1	 EN374-3 AKL	PVC chimico. PVC su supporto jersey cotone. Lunghezza : 27 cm. Spessore : 1,30 mm.	10	x120
			 EN374-2				

LAVORI PESANTI

PVC SU SUPPORTO JERSEY

VE760



Fodera acrilico :
• Protezione contro il freddo



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme			Descrizione	Taglie	
VE760	VE7600R Arancio		 EN388 4, 2, 2, 1	 EN511 1, 2, 1	PVC su supporto jersey cotone. Fodera acrilico. Lunghezza : 30 cm.	10	x60

VE780



Struttura rugosa antisdrucciolevole

Resistenza all'abrasione



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme			Descrizione	Taglie	
VE780	VE780BL Blu	CE	 EN388 4, 1, 2, 1	 EN374-3	PVC su supporto jersey cotone. Palmo struttura ruvida. Lunghezza : 30 cm.	08 / 09 / 10	x120
			 EN374-2				



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
PVC SU SUPPORTO JERSEY					
PVC7335	 PVC7335 Rosso	CE  EN388 4, 1, 1, 1  EN374-3  EN374-2	PVC su supporto jersey cotone. Lunghezza : 35 cm. Spessore : 0,90 mm.    	10	x120
PVC7327	 PVC7327 Rosso	CE  EN388 4, 1, 1, 1  EN374-3  EN374-2	PVC su supporto jersey cotone. Lunghezza : 27 cm. Spessore : 0,90 mm.    	10	x120
DA109	 DA109 Bianco-Rosso	CE  EN388 3, 1, 2, 1	PVC su supporto jersey cotone. Dorso aerato.   	07 / 08 / 09	x120
NITRILE SU SUPPORTO JERSEY					
NI015	 NI015 Bianco-Giallo	CE  EN388 4, 1, 1, 1	Nitrile leggero su supporto jersey cotone. Polsino bordo costa. Dorso aerato.    	07 / 08 09 / 10 / 11	x120
LATTICE SU SUPPORTO JERSEY					
LA110	 LA110 Bianco-Giallo	CE  EN388 2, 1, 2, 1	Lattice struttura ruvida su supporto cotone. Polsino bordo costa.   	10	x120

LAVORI CON RESISTENZA CHIMICA

NEOPRENE - SENZA SUPPORTO

NEOCOLOR 530



Mix neoprene / lattice :
• Più flessibilità

Interno floccato :
• Assorbimento della traspirazione
• Comfort



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie	
NEOCOLOR 530	VE530BM Nero	CE	EN388 3, 1, 1, 0	EN374-3 ABK	Neoprene misto a lattice floccato cotone. Lunghezza : 30 cm. Spessore : 0,70 mm.	6/7 - 7/8 8/9 - 9/10 - 10/11 x120

TOUTRAVO 510



Interno floccato :
• Assorbimento della traspirazione
• Comfort

Lunghezza del guanto 38 cm :
• Protezione completa dell'avambraccio



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie	
TOUTRAVO 510	VE510NO Nero	CE	EN388 4, 1, 1, 0	EN374-3 ABIJ	Neoprene floccato cotone. Lunghezza : 38 cm. Spessore : 0,75 mm.	6/7 - 7/8 - 8/9 9/10 - 10/11 x120

TOUTRAVO 509



Interno floccato :
 • Assorbimento della traspirazione
 • Comfort

NEOPRENE - SENZA SUPPORTO

RESISTENZA

• Abrasione

QUALITÀ :

- Impermeabilità all'aria e all'acqua
- Impermeabilità all'alcool ed ai detergenti
- Buona resistenza al calore
- Protezione eccellente contro i prodotti chimici, grassi ed idrocarburi

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme			Descrizione	Taglie	
TOUTRAVO 509	VE509NO Nero		 EN388 4, 1, 1, 0	 EN374-3 ABIJ	Neoprene floccato cotone. Lunghezza : 30 cm. Spessore : 0,75 mm.	6/7 - 7/8 - 8/9 9/10 - 10/11	x120

LAVORI NEL SETTORE INDUSTRIALE

NITRILE - SENZA SUPPORTO

NITREX 802



Struttura in rilievo su palmo e dita :
• Antisdrucciolevole

Interno floccato :
• Assorbimento della traspirazione
• Comfort

Assenza di silicone :
• Per gli utilizzi specifici



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie	
NITREX 802	VE802VE Verde	CE	EN388 4, 1, 0, 1 EN374-3 AJKL	EN374-2 Nitrile floccato cotone. Lunghezza : 33 cm. Spessore : 0,40 mm.	06 / 07 / 08 09 / 10	x120

NITREX 846



Nitrile floccato cotone :
• Resistenza all'abrasione
• Impermeabilità all'aria e all'acqua
• Poco sensibile al calore
• Nessun rischio di allergie

Lunghezza del guanto 46 cm :
• Protezione completa del braccio



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie	
NITREX 846	VE846VE Verde	CE	EN388 4, 1, 0, 1 EN374-3 AJK	Nitrile fine. Interno clorinato liscio. Lunghezza : 46 cm. Spessore : 0,55 mm.	8/9 - 9/10 10/11	x36

NITREX 830



Interno clorinato :

- Facilita l'indossatura del guanto

Colore blu :

- Specifico per industria alimentare



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie		
NITREX 830	VE830BL Blu		EN388 2, 0, 0, 1 EN374-3 AJKL		Nitrile fine. Interno clorinato liscio. Lunghezza : 33 cm. Spessore : 0,20 mm.	7/8 - 8/9 9/10 - 10/11	x120

NITREX 801



Struttura in rilievo su palmo e dita :

- Antisdrucciolevole

Interno floccato :

- Assorbimento della traspirazione
- Comfort

Assenza di silicone :

- Per gli utilizzi specifici



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie	
NITREX 801	VE801VE Verde		 EN388 2, 1, 3, 1  EN374-3 KLJ	Nitrile floccato cotone. Lunghezza : 33 cm. Spessore : 0,40 mm.	7 / 8 / 9 / 10 / 11	x120



LAVORI NEL SETTORE INDUSTRIALE

LATTICE - SENZA SUPPORTO

LA600



Molto spesso e lungo :
• Protezione rinforzata del braccio



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme			Descrizione	Taglie	
LA600	LA600 Nero		 EN388 4, 0, 1, 1	 EN374-3 AKL	Lattice rinforzato, interno ed esterno liscio. Lunghezza : 60 cm. Spessore : 1,15 mm.	10 / 11	x36

VENIPRO 450



Molto spesso :
• Migliori resistenze meccaniche



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme			Descrizione	Taglie	
VENIPRO 450	VE4500R Arancio	CE	 EN388 3, 1, 2, 1	 EN374-3 ABK	Lattice pesante floccato cotone. Lunghezza : 30 cm. Spessore : 1 mm.	8/9 - 9/10 10/11	x120
			 EN374-2				

ALPHA 905



Latex non supportata:

- Resistenza all'abrasione e allo strappo
- Impermeabilità all'aria e all'acqua
- Flessibilità, elasticità e proprietà tattile

Interno clorinato :

- Facilita l'indossatura del guanto
- Riduce i rischi di allergie



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie	
ALPHA 905	VE905NA Naturale	CE	EN388 1, 0, 1, 1	EN374-3 ABK	Lattice, interno clorinato liscio. Lunghezza : 30 cm. Spessore : 0,45 mm	6/7 - 7/8 8/9 - 9/10 x144

VE440



Interno floccato :

- Assorbimento della traspirazione
- Comfort



Struttura ruvida :

- Migliore presa di oggetti



VE460



Chiusura in alto al braccio :

- Utilizzo lavapiatti



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie	
VE440	VE440BL Blu	CE	EN388 1, 0, 2, 0	EN374-3 ABK	Lattice floccato cotone. Lunghezza : 32 cm. Spessore : 0,55 mm.	6/7 - 7/8 8/9 - 9/10 x144
VE460	VE460RS Rosa				Lattice, interno liscio. Lunghezza : 53 cm. Spessore : 0,80 mm.	7 x12

LAVORI NEL SETTORE INDUSTRIALE

LATTICE - SENZA SUPPORTO

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
ZEPHIR 210 	VE210RO Rosa	CE  EN388 1, 0, 1, 0  EN374-3	Lattice floccato cotone. Lunghezza : 30 cm. Spessore : 0,38 mm. 	6/7 - 7/8 8/9 - 9/10	x144
PICAFLO 240 	VE240JA Giallo	CE  EN388 1, 0, 1, 0  EN374-3	Lattice floccato cotone. Lunghezza : 30 cm. Spessore : 0,38 mm. 	6/7 - 7/8 8/9 - 9/10	x144
DUOCOLOR 330 	VE330BJ Blu-Giallo	CE  EN388 1, 0, 1, 0  EN374-3 ABK	Lattice floccato cotone doppia impregnatura. Lunghezza : 30 cm. Spessore : 0,60 mm. 	6/7 - 7/8 8/9 - 9/10	x144



GALERAS
p. 22

M6200
p. 54

M5COM
p. 158

NITREX 802
p. 100


MONOUSO

LATTICE

MANUTEX 1382



30 cm



Spessore : 0,25 mm

Distinzione mano destra / mano sinistra

Lattice :

- Impermeabilità all'aria e all'acqua
- Flessibilità, elasticità e proprietà tattile
- Protezione contro schizzi di prodotti chimici poco concentrati

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme			Descrizione	Taglie	
MANUTEX 1382	V1382 Naturale		 EN374-3	 EN374-2	Lattice leggermente talcato. AQL 1,5. Lunghezza : 30 cm. Spessore : 0,25 mm. Scatola da 100 paia di guanti usa e getta.	6/7 - 7/8 8/9 - 9/10	x3

VENITACTYL 1400B100



Nitrile :

- Impermeabilità all'aria e all'acqua
- Flessibilità, elasticità e proprietà tattile
- Nessun rischio di allergie
- Leggera protezione contro i prodotti chimici (contatto sporadico)

Colore azzurro :

- Localizzazione visuale facilitata sul posto di lavoro

Guanto non talcato :

- Protegge gli oggetti manipolati

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie	
VENITACTYL 1400B100	V1400B100 Blu	CE	EN374-3	EN374-2 Nitrile non talcato. Compatibilità alimentare. AQL 1,5. Scatola da 100 guanti usa e getta.	6/7 - 7/8 8/9 - 9/10	x10

VENITACTYL 1400PB100



Nitrile :

- Impermeabilità all'aria e all'acqua
- Flessibilità, elasticità e proprietà tattile
- Nessun rischio di allergie
- Leggera protezione contro i prodotti chimici (contatto sporadico)

Colore azzurro :

- Localizzazione visuale facilitata sul posto di lavoro

Interno clorinato :

- Facilita l'indossatura del guanto

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie	
VENITACTYL 1400PB100	V1400PB100 Blu	CE	EN374-3	EN374-2 Nitrile talcato. Compatibilità alimentare. AQL 1,5. Scatola da 100 guanti usa e getta.	6/7 - 7/8 8/9 - 9/10	x10

MONOUSO

LATTICE

VENICLEAN 1340



Lattice :

- Impermeabilità all'aria e all'acqua
- Flessibilità, elasticità e proprietà tattile
- Protezione contro schizzi di prodotti chimici poco concentrati

Guanto non talcato :

- Protegge gli oggetti manipolati

Codice prodotto	Rif./Colori		Norme	Descrizione	Taglie	
VENICLEAN 1340	V1340 Naturale	CE	EN374-3 EN374-2	Lattice clorinato non talcato. Compatibilità alimentare. AQL 1,5. Scatola da 100 guanti usa e getta.	6/7 - 7/8 8/9	x10

VENITACTYL 1310



Lattice :

- Impermeabilità all'aria e all'acqua
- Flessibilità, elasticità e proprietà tattile
- Protezione contro schizzi di prodotti chimici poco concentrati

Guanto talcato :

- Facilita l'indossatura del guanto

Codice prodotto	Rif./Colori		Norme	Descrizione	Taglie	
VENITACTYL 1310	V1310 Naturale	CE	EN374-3 EN374-2	Lattice talcato. Compatibilità alimentare. AQL 1,5. Scatola da 100 guanti usa e getta.	6/7 - 7/8 8/9	x10



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
VINILE					
VENITACTYL 1350 	V1350 Blu	CE  	Vinile talcato. Compatibilità alimentare. AQL 2,5. Scatola da 100 guanti usa e getta.   	6/7 - 7/8 8/9 - 9/10	x10
VENITACTYL 1371 	V1371 Naturale	CE   	Vinile talcato. Compatibilità alimentare. AQL 1,5. Scatola da 100 guanti usa e getta.   	6/7 - 7/8 8/9 - 9/10	x10
POLIETILENE					
VENITACTYL 1390 	V1390 Trasparente		Polietilene. Scatola da 100 guanti usa e getta.  	9 / 10 - 10 / 11	x80

LAVORAZIONI IN AMBIENTI UMIDI

PELLE PIENO FIORE DI BOVINO

BUCH520V



Rinforzo poliestere :
• Resistenza molto buona a lacerazione e perforazione
• Guanto speciale spazi verdi

Pelle idrofugo



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
BUCH520V	BUCH520V Verde-Blu	CE  EN388 3, 1, 2, 4	Pelle pieno fiore di bovino idrofugo. Schiuma poliestere su palmo, pollice e metacarpo. Cucito filo Kevlar® Technology.	08 / 09 10 / 11	 x36

FBH60



Pelle idrofugo



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
FBH60	FBH60 Giallo	CE  EN388 2, 1, 2, 2	Pelle pieno fiore di bovino idrofugo. Taglio americano.	08 / 09 10 / 11	 x120

FIBKV02



Fodera Kevlar® :
• Migliori resistenze al taglio,
lacerazione e perforazione

Trattamento speciale idrofugo :
• Resistente alla penetrazione dell'acqua
• Migliore abrasione
• Maggiore comfort e flessibilità



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
FIBKV02	FIBKV02 Beige	CE  EN388 4, 3, 4, 3	Pelle pieno fiore di bovino idrofugo. Palmo pieno fiore di bovino rovesciato. Maglia foderata 100% Kevlar® Technology. 2 fili. Finezza 10.	08 / 09 / 10	x60

FB149



Qualità superiore



FIB49



Palmo fiore rovesciato :
• Grande flessibilità
• Migliore resistenza
all'abrasione



Un trattamento idrofugo applicato sul fiore
rovesciato è dieci volte più efficace che sul fiore

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
FB149	FB149 Beige	CE  EN388 2, 1, 2, 2	Pelle pieno fiore di bovino. Qualità superiore. Taglio americano.	08 / 09 / 10	x120
FIB49	FIB49 Beige	CE  EN388 4, 1, 2, 2	Pelle pieno fiore di bovino idrofugo. Palmo pieno fiore di bovino rovesciato.	09 / 10	



LAVORAZIONI IN AMBIENTI UMIDI

PELLE PIENO FIORE DI BOVINO

CBHV2



Proteggi-arterie

Pelle idrofugo



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie	
CBHV2	CBHV2 Beige	CE	EN388 3, 1, 2, 1	Pelle pieno fiore di bovino idrofugo. Taglio americano. Polsino bordo costa e proteggi arteria.	08 / 09 10 / 11	x36

FC129



GFA402



Pelle ovino :
• Flessibilità e destrezza



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie	
FC129	FC129 Grigio	CE	EN388 2, 1, 2, 1	Palmo pelle fiore di bovino. Dorso crosta di bovino. Taglio americano.	08 / 09 10 / 11	x120
GFA402	GFA402 Grigio		EN388 2, 1, 1, 1	Tutto pelle pieno fiore d'agnello. Taglio americano.	07 / 08 09 / 10 / 11	



51FEDF



Pelle capra :
• Flessibilità, destrezza

Proteggi-arterie

GFBLE



Proteggi-arterie

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
51FEDF	51FEDF Naturale	CE	EN388 2, 1, 1, 1 Pelle pieno fiore di capra. Taglio americano. Polsino bordo costa e proteggi arteria.	08 / 09 / 10	x120
GFBLE	GFBLE Grigio		EN388 3, 1, 2, 2 Pelle fiore di bovino. Taglio americano. Polsino bordo costa e proteggi arteria.	07 / 08 09 / 10 / 11	

52FEDFP



Pelle trattata :
• Trattamento speciale che rende il cuoio più flessibile

Proteggi-arterie

50MAC



Gancio cotone :
• Protezione antichoc del palmo
Migliore ergonomia
Pelle ovino :
• Flessibilità e destrezza

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
52FEDFP	52FEDFP Naturale	CE	EN388 2, 1, 2, 2 Pelle pieno fiore di bovino trattato. Ritorno su palmo e indice. Polsino bordo costa e proteggi arteria.	08 / 09 10 / 11	x120
50MAC	50MAC Grigio		Pelle fiore d'agnello. Rinforzo su palmo. Sopra gancio cotone.	07 / 08 09 / 10 / 11	

LAVORAZIONI GENERALI

PELLE PIENO FIORE DI BOVINO

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
PELLE PIENO FIORE DI BOVINO					
FBN49 	FBN49 Grigio	CE 	Pelle pieno fiore di bovino. Taglio americano. 	07 / 08 09 / 10 / 11	x120
FBJA49 	FBJA49 Giallo	CE 	Pelle pieno fiore di bovino. Taglio americano. 	08 / 09 / 10	x120
PELLE DORSO TELA					
CT402 	CT402BL Naturale-Blu	CE 	Palmo pelle pieno fiore di capra. Dorsso tela cotone. Taglio americano. 	07 / 08 09 / 10 / 11	x120



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
PELLE PIENO FIORE DI MAIALINO					
FP159 	FP159 Beige	CE EN388 2, 1, 1, 1	Pelle pieno fiore di maialino. Taglio americano. 	09 / 10	x120
PELLE CROSTA DI BOVINO					
FCN29 	FCN29 Grigio	CE EN388 2, 1, 2, 1	Palmello pieno fiore di bovino. Ritorno su indice. Dorso crosta di bovino. Taglio americano. 	08 / 09 10 / 11	x120
TC149 	TC149 Grigio	CE EN388 3, 1, 3, 2	Pelle tutto crosta di bovino. Ritorno su indice. Cuciture delle dita rinforzate. Elastico di chiusura sul dorso. Taglio americano. 	10	x120

LAVORAZIONI IN AMBIENTI FREDDI

PELLE DI BOVINO

FBF50



3M Thinsulate™ :

- Resiste a umidità e freddo
- Lavabile

Moschettone d'attacco

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme			Descrizione	Taglie	
FBF50	FBF50 Beige		 EN388 2, 1, 2, 2	 EN511 1, 2, X	Pelle pieno fiore di bovino foderato 3M Thinsulate™. Moschettone d'attacco. Taglio americano.	09 / 10	x60

FBF49



DCTHI



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme			Descrizione	Taglie	
FBF49	FBF49 Beige	CE	 EN388 2, 2, 2, 2	 EN511 1, 2, X	Pelle pieno fiore di bovino foderato di pelliccia acrilico. Taglio americano.	09 / 10	x60
DCTHI	DCTHI Marrone-Rosso		 EN388 3, 2, 3, 3		Pelle crosta di bovino foderato 3M Thinsulate™. Dorso tela con rinforzo pelle. Manichetta tela.	10	



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
PELLE PIENO FIORE DI BOVINO					
FBF15 	FBF15 Giallo	CE EN388 2, 2, 2, 3 EN511 1, 3, X	Pelle pieno fiore di bovino foderato di pelliccia acrilico. Polsino chiusura palmo e pelliccia rovesciata. Moschettone d'attacco. Taglio americano. 	08 / 10 / 11	x60
PELLE DI BOVINO					
DF132 	DF132 Marrone-Giallo	CE EN388 3, 1, 3, 2 EN511 1, 2, 0	Cuoio crosta di bovino foderato flanella. Dorso tela con rinforzo pelle. Manichetta maglia elastica. 	10	x120
PELLE FIORE DI TESSUTO BOVINO					
DRF605 	DRF605 Colori assorti	CE EN388 3, 1, 2, 2 EN511 1, 2, X	Pelle fiore di tessuto bovino, foderato di pelliccia acrilico. Dorso tela con rinforzo pelle. Manichetta tela. 	10	x60

LAVORAZIONI GENERALI

DOCKER

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
PELLE CROSTA DI BOVINO / TELA					
DS202RP 	DS202RP Grigio-Blu	CE  EN388 4, 2, 2, 3	Pelle crosta di bovino foderata tela cotone. Rinforzo palmo, pollice e indice. Dorso tela con rinforzo pelle. Manichetta in tela rinforzata. 	10	x120
DS302R 	DS302R Giallo scuro	CE  EN388 2, 1, 4, 3	Pelle crosta di bovino. Rinforzo palmo pelle fiore. Dorso tela con rinforzo pelle. Manichetta in tela rinforzata. 	10	x120
BLACK 	BLACK Nero-Giallo	CE  EN388 3, 1, 3, 2	Pelle crosta di bovino. Palmo foderato mollettone. Dorso tela con rinforzo pelle. Manichetta in tela rinforzata. 	10	x120



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
PELLE FIORE / TELA					
GDB505		GDB505 Grigio-Bianco	CE EN388 2, 1, 2, 2  	10	x120
PELLE FIORE DI TESSUTO BOVINO / TELA					
DR605		DR605 Colori assortiti	CE EN388 3, 1, 1, 2  	10	x120
PELLE FIORE / TELA					
DP302		DP302 Beige	CE EN388 3, 1, 1, 1  	10	x120
PELLE CROSTA DI BOVINO / TELA					
DC103		DC103 Beige	CE EN388 3, 1, 2, 2  	10	x120

SALDATORI

PELLE DI CAPRA/AGNELLO/BOVINO

TIG15K



Pelle capra :
• Flessibilità, destrezza
• Resistenze meccaniche molto buone

Guanti saldatori e anti-calore:
• Ottima resistenza meccanica
• Resistente alla fiamma, calore e spruzzi di metallo fuso

TC716



Manichetta crosta anti-calore di 15 cm :
• Protezione dell'avambraccio

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie	
TIG15K	TIG15K Grigio	CE	EN388 2, 1, 2, 1 EN12477 TIPO B	EN407 4, 1, X, X, 4, X	Pelle pieno fiore di capra. Manichetta crosta di bovino di 15 cm. Cucito filo Kevlar® Technology. Taglio americano. Lunghezza : 35 cm.	08 / 09 / 10 x36
TC716	TC716 Grigio		EN388 2, 1, 4, 2 EN12477 TIPO A	EN407 4, 1, 3, X, 4, X	Cuoio crosta di bovino superiore. Manichetta da 15 cm. Taglio americano. Lunghezza : 35 cm.	09 / 10 / 11 x120

GFA115K



Pelle ovino :
• Flessibilità e destrezza

Cucito filo Kevlar®

FC115



• Proteggi-arterie

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie	
GFA115K	GFA115K Grigio	CE	EN388 2, 1, 1, 1 EN12477 TIPO B	EN407 4, 1, X, X, 4, X	Pelle fiore d'agnello. Manichetta crosta di bovino di 15 cm. Cucito filo Kevlar® Technology. Taglio città. Lunghezza : 34 cm.	x120
FC115	FC115 Grigio		EN388 2, 1, 2, 1	EN407 X, 1, X, X, X, X	Palmo pelle fiore di bovino, con ritorno su indice. Dorso e manichetta (15 cm) crosta di bovino. Taglio americano. Lunghezza : 35 cm.	x60

TER250



Pelle anti-calore (THT) :


- Migliore resistenza al calore di contatto
- Diminuzione della reattività al contatto della fiamma
- Pelle più flessibile

Cucito filo Kevlar®



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie		
TER250	TER250 Marrone-Grigio		 EN388 4, 2, 4, 4  EN12477 TIPO A	 EN407 4, 1, 4, 2, 4, X	Pelle crosta di bovino trattato anti-calore (THT). Mano fodera lana. Manichetta di 20 cm foderata tela. Cucito filo Kevlar® Technology. Taglio americano. Lunghezza : 40 cm.	10	x60

TERK400

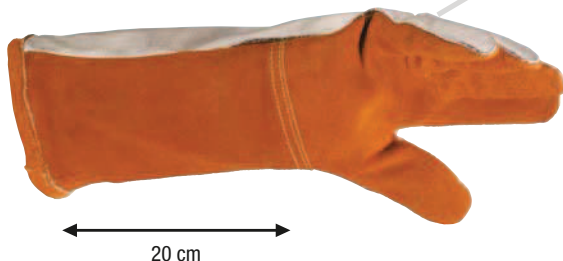

Kevlar® Preox Alluminio :

- Grande resistenza termica al calore radiante

Pelle anti-calore (THT) :

- Migliore resistenza al calore di contatto
- Diminuzione della reattività al contatto della fiamma
- Pelle più flessibile

Spessore : 1,20 al 1,40 mm.



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme			Descrizione	Taglie	
TERK400	TERK400 Arancio-Alu		 EN388 4, 2, 4, 4  EN12477 TIPO A	 EN407 4, 1, 3, 4, 4, 4	Palmo pelle crosta di bovino trattato anti-calore (THT). Dorso Kevlar Preox® con alluminio.Fodera lana. Manichetta di 20 cm. Cucito filo Kevlar® Technology. Taglio americano. Lunghezza : 40 cm. Spessore : 1,20 al 1,40 mm.	10	x36

SALDATORI

PELLE DI BOVINO

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
CA615K 	CA615K Rosso	CE EN388 3, 1, 3, 3 EN407 4, 1, 3, X, 4, X EN12477 TIPO A	Pelle crosta di bovino superiore trattata anti-calore (THT). Mano foderata mollettone. Manichetta foderato tela. Cucito filo Kevlar® Technology. Taglio americano. Lunghezza : 35 cm. 	10	x60
CA515R 	CA515R Rosso	CE EN388 3, 1, 3, 3 EN407 4, 1, 3, X, 4, X EN12477 TIPO A	Pelle crosta di bovino trattata anti-calore (THT). Mano foderata mollettone. Manichetta foderato tela. Taglio americano. Lunghezza : 35 cm. 	10	x60
TC715 	TC715 Grigio	CE EN388 2, 1, 4, 2 EN407 4, 1, 3, X, 4, X EN12477 TIPO A	Pelle crosta di bovino. Manichetta di 15 cm. Taglio americano. Lunghezza : 35 cm. 	10	x120

CRYOG



Poliestere alluminato:
• Protezione termica

Idrofugo :
• Resistente alla penetrazione dell'acqua
• Migliore abrasione
• Più comfort e flessibilità




Nastro auto-avvolgente :
• Regolare e togliere i guanti in modo rapido
Conforme a MR019
Testato all'azoto liquido

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme			Descrizione	Taglie	
CRYOG	CRYOG Giallo chiaro		 EN388 2, 2, 2, 2	 EN511 2, 2, 1	Pelle pieno fiore di capra idrofugo. Inserto poliestere con alluminio. Fodera mano e polsino lana. Manichetta crosta di bovino 20 cm. Taglio americano. Lunghezza : 40 cm.	10	x36

LAVORAZIONI ANTI-TAGLIO ED ANTI-CALORE

KEVLAR®

KPG10

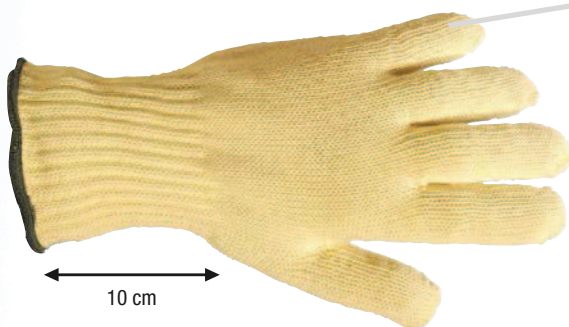

10 cm

KEVLAR® A MAGLIA Finezza 7

- Prestazione ottimale al taglio ed al calore grazie al doppio spessore di cotone
- Eccellente compromesso tra resistenza termica e destrezza


Ambidestro
Lavabile

Polsino bordo costa di 10 cm :
• Migliore protezione delle arterie



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie	
KPG10	KPG10 Giallo	CE	EN388 2, 5, 4, X	EN407 4, 2, X, X, X, X Esterno Kevlar® Technology. Interno 100% cotone. Finezza 7.	9	x36

KCA15

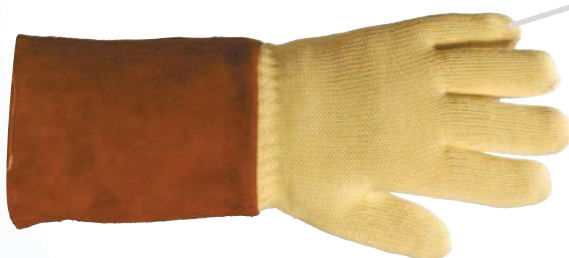

15 cm

Pelle anti-calore (THT) :

- Migliore resistenza al calore di contatto
- Diminuzione della reattività al contatto della fiamma
- Pelle più flessibile

KEVLAR® A MAGLIA Finezza 7

- Prestazione ottimale al taglio ed al calore grazie al doppio spessore di cotone
- Eccellente compromesso tra resistenza termica e destrezza



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie	
KCA15	KCA15 Giallo-Arancio	CE	EN388 2, 5, 4, X	EN407 4, 2, X, X, X, X Esterno Kevlar® Technology. Interno 100% cotone. Manichetta crosta anti-calore di 15 cm (THT). Finezza 7.	9	x36

GFK58H



Anti-calore 350°C :

- Cucitura Kevlar®
- Manichetta crosta anti-calore di 15 cm

Pelle anti-calore (THT) :

- Migliore resistenza al calore di contatto
- Diminuzione della reattività al contatto della fiamma
- Pelle più flessibile

15 cm

MAGLIA BOUCLE

RESISTENZE

- Protezione termica
- Isolante contro il freddo in ambiente secco o leggermente umido

QUALITÀ

- Confortevole
- Ottima presa di oggetti

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme		Descrizione	Taglie	
GFK58H	GFK58H Giallo-Arancio	CE	EN388 2, 5, 4, 2	EN407 4, 3, 4, 2, X, X	10	x36

Esterno maglia boucle fibra para-aramide. Interno in fodera lana. Manichetta crosta di bovino anti-calore di 15 cm (THT).

MANIPOLAZIONI DI PICCOLI OGGETTI

Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
ACRILICO					
TAE10		TAE10 Blu	CE Maglia acrilico / elasthan. Finezza 10. 	07 / 09	x300
POLIAMMIDE					
PM159		PM159 Bianco	CE EN388 2, 1, 4, X 	07 / 09	x300
PM160		PM160 Bianco	CE EN388 2, 1, 4, X 	07 / 09	x300
COTONE					
TP169		TP169 Bianco	CE EN388 2, 1, 3, 1 	07 / 09	x300



Codice prodotto	Rif./Colori	Norme	Descrizione	Taglie	
MAGLIA BOUCLE					
BOL49		BOL49 Ecreu	CE EN388 1, 2, 3, 1 EN407 X, 2, X, X, X, X EN511 1, 1, X  	10	x120
COTONE					
CP149		CP149 Beige	CE Cotone sargia interno grattato 270 g/m². Taglio francese. Puntini PVC su palmo e ritorno pollice, indice e mignolo.  	08 / 10	x300
TT460		TT460 Ecreu	CE 100% cotone 460 g/m². Senza cucitura. Finezza 10. Ambidestro.  	07 / 09	x300
C0131		C0131 Ecreu	CE Cotone interlock 155 g/m². Polsino bordo costa. Finezza 18. Ambidestro.  	07 / 09	x600
COB40		COB40 Bianco	CE Cotone sbiancato 180 g/m². Taglio tempo libero  	06 / 07 / 08 / 09	x600

